MORTAVEX .
INTERNATIONAL



PRODUKT
katalog

MORTAVEX . INTERNATIONAL



Mortavex International ist ein auf Bau- und Ausbaumaterialien spezialisiertes Unternehmen, das professionelle Lösungen für moderne Bauprojekte anbietet. Der Fokus liegt auf der Herstellung und dem Vertrieb hochwertiger Produkte für den Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau.

Das Produktportfolio von Mortavex umfasst eine breite Palette an Baumaterialien wie Fliesenkleber, Fassadensysteme, Abdichtungsprodukte, Innen- und Außenfarben, dekorative Oberflächen, Dämmstoffe und weitere professionelle Anwendungen zur Verbesserung von Langlebigkeit, Ästhetik und Leistung in Bauprojekten.

Dank des starken Engagements für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit hat sich Mortavex als vertrauenswürdige Marke in der Baubranche etabliert. Die Mission von Mortavex ist es, langlebige und effiziente Baulösungen zu liefern, die Technologie, Funktionalität und modernes Design vereinen.

Mortavex International est une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction et de finition, offrant des solutions professionnelles pour les projets de bâtiments modernes. Elle se concentre sur la production et la fourniture de produits de haute qualité destinés à la construction résidentielle, commerciale et industrielle.

La gamme de produits Mortavex comprend un large éventail de matériaux de construction tels que des colles à carrelage, des systèmes de façade, des produits d'étanchéité, des peintures intérieures et extérieures, des finitions décoratives, des matériaux d'isolation et d'autres applications professionnelles conçues pour améliorer la durabilité, l'esthétique et la performance des projets de construction.

Forte de son engagement envers la qualité, l'innovation et la fiabilité, Mortavex s'est imposée comme une marque de confiance dans le secteur de la construction. Sa mission est de fournir des solutions de construction durables et performantes, alliant technologie, fonctionnalité et design moderne.

Mortavex International is a company specialized in construction and finishing materials, offering professional solutions for modern building projects. The company focuses on producing and supplying high-quality products used in residential, commercial, and industrial construction.

Mortavex's product portfolio includes a wide range of construction materials such as tile adhesives, façade systems, waterproofing products, interior and exterior paints, decorative finishes, insulation materials, and other professional applications designed to improve durability, aesthetics, and performance in construction projects.

With a strong commitment to quality, innovation, and reliability, Mortavex has positioned itself as a trusted brand in the construction industry. Mortavex's mission is to deliver durable and efficient construction solutions that combine technology, functionality, and modern design.

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

Klebstoffe
6-21

Abdichtung
24-25


Grundierung
28-33

Dekorativ
36-43

Lacke
46-49

Farbe
52-61

Styropor
64-67



info@mortavexinternational.eu

MORTAVEX . INTERNATIONAL

Klebstoffe


www.mortavexinternational.eu

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

★ ★ ★ ★ ★



Mortavex C1

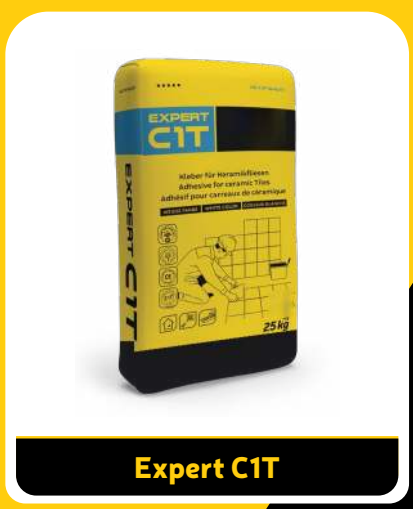

Expert C1T



Flex C2TE




C2TES1



Thermo Flex



Thermo Fix

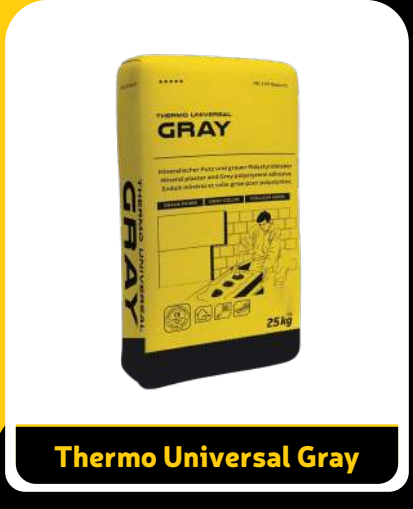

Thermo Universal Gray




Thermo Universal White

info@mortavexinternational.eu



MORTAVEX C1


Kleber für Keramikfliesen
Adhesive for ceramic Tiles
Adhésif pour carreaux de céramique

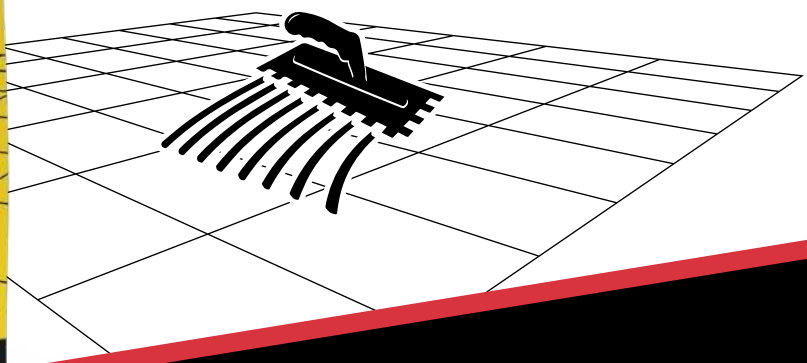

Produktbeschreibung: Gebrauchsfertiger Klebstoff auf Basis von Portlandzement, ausgewählten inerten Materialien und speziellen Zusatzstoffen, entwickelt zum Verkleben von Fliesen verschiedener Größen. Geeignet für nicht poröse Fliesen sowie Natursteinfliesen.
Anwendungsbereiche: Verlegung von Fliesen an Wänden und Böden. Nur für den Innenbereich geeignet. Zum Verlegen auf ebenen Untergründen in Innenräumen. Kann auf Beton, selbstnivellierenden Ausgleichsmassen und Mörtel aufgetragen werden. Geeignet für zementbasierte Wärmedämmverbundsysteme. Kompatibel mit Keramikfliesen und stark saugenden Fliesen.

Description du produit: Colle prête à l'emploi à base de ciment Portland, de matériaux inertes sélectionnés et d'additifs spéciaux, conçue pour le collage de carreaux de différentes dimensions. Convient aux carreaux non poreux ainsi qu'aux pierres naturelles. Domaines d'application : Pose de carreaux sur les murs et les sols. Usage intérieur uniquement. Pour la pose sur des surfaces planes dans des environnements intérieurs. Peut être appliquée sur du béton, des mortiers autonivelants et du mortier. Convient aux systèmes d'isolation thermique extérieure à base de ciment. Compatible avec les carreaux en céramique et les carreaux à forte absorption.

Product Description: Ready-to-use adhesive based on Portland cement, selected inert materials, and special additives, designed for bonding tiles of various sizes. Suitable for non-porous and natural stone tiles.
Fields of Application: Tile installation on walls and floors. For interior use only. For covering flat substrates in indoor environments. Can be applied over concrete, self-leveling compound, and mortar. Suitable for cement-based external thermal insulation systems. Compatible with ceramic tiles and high-absorption tilesforte absorption.

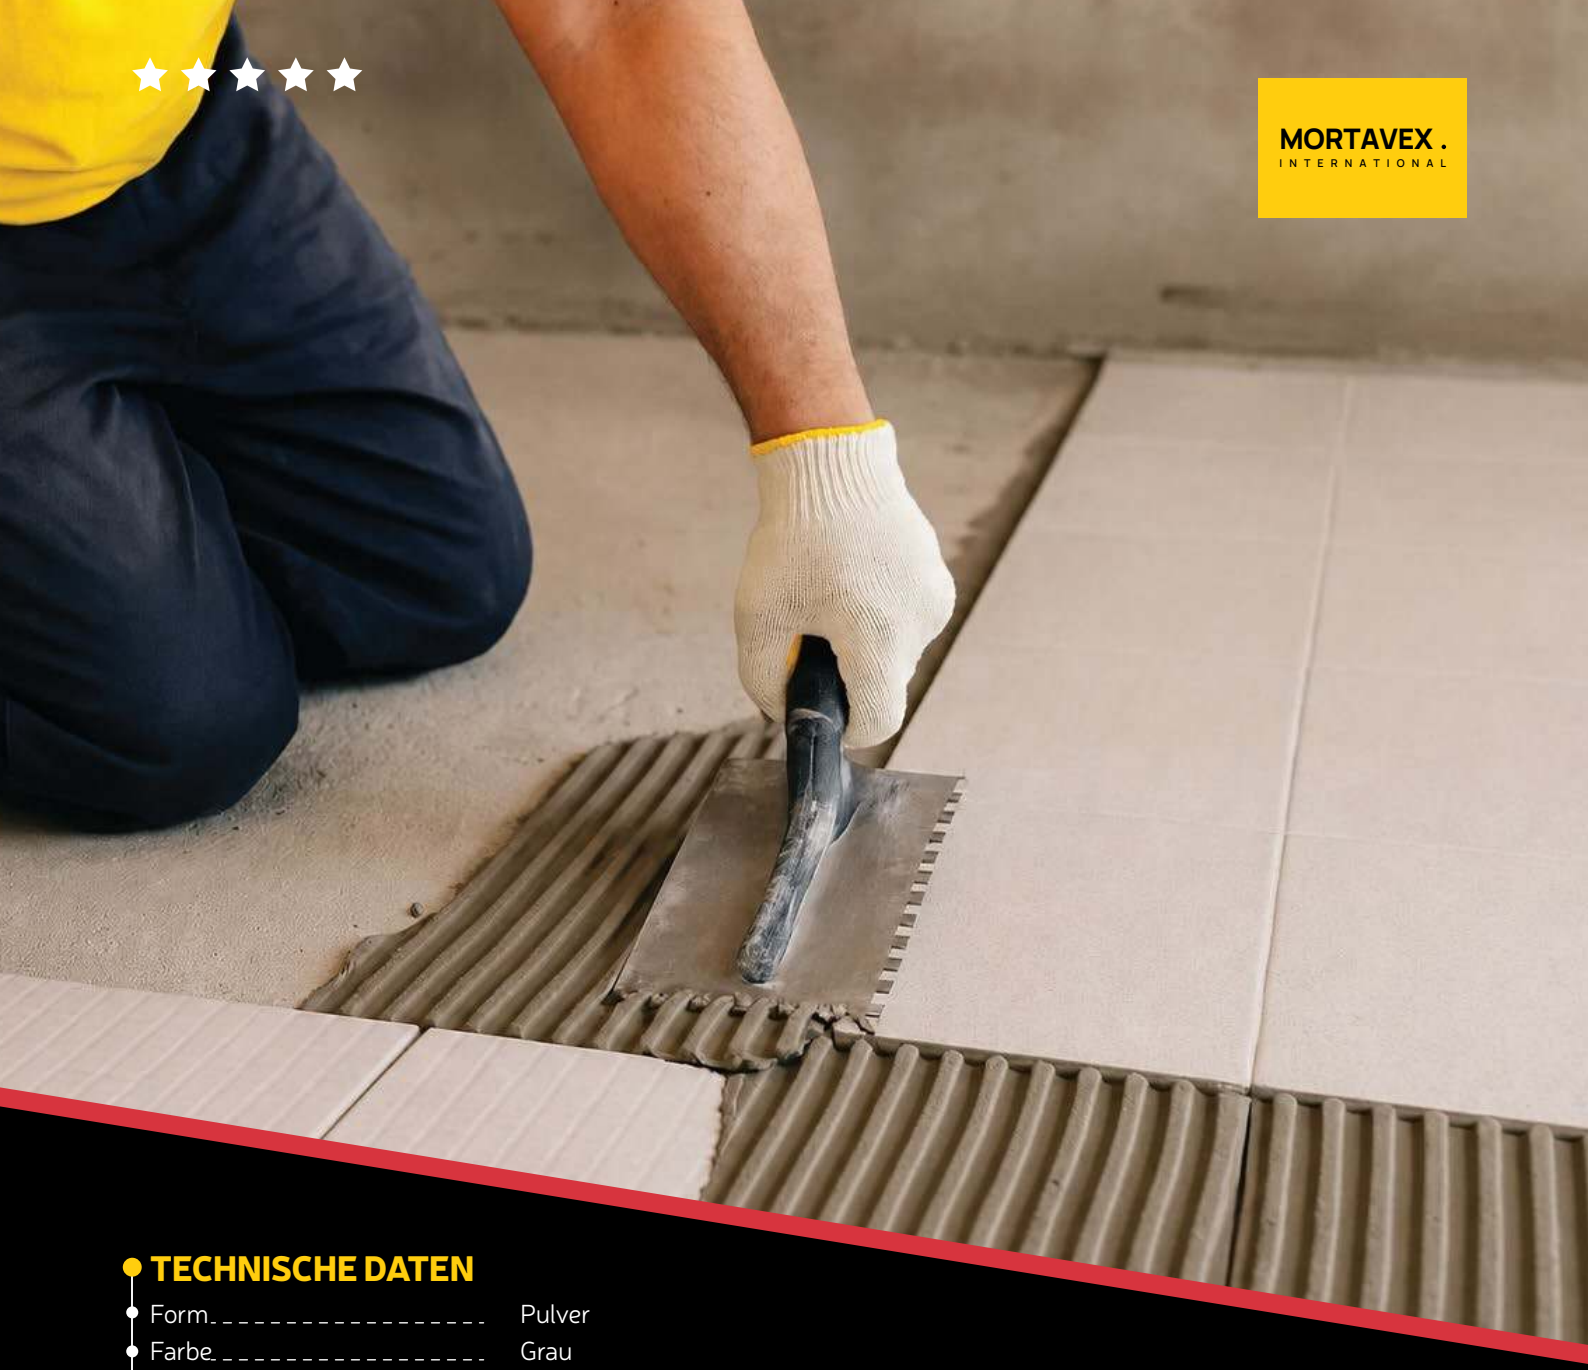

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Grau
Dichte	6–7 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Offenzeit EN 12004	> 20 Minuten
Aushärtungszeit	> 30 Minuten
Klebkraft	
Nach Wassereinwirkung	⩾ 0,5 N/mm²
Nach Frost-Tau-Wechseln	⩾ 0,5 N/mm²
Nach Erwärmung	⩾ 0,5 N/mm²
Nach normaler Lagerung	⩾ 0,5 N/mm²






VERBRAUCH

Je nach verwendeter Kelle


Zahnung der Kelle (mm)	Verbrauch (kg/m²)
4 mm	2,0 kg/m²
6 mm	2,7 kg/m²
8 mm	3,3 kg/m²
10 mm	4,0 kg/m²

25 kg ± 1%

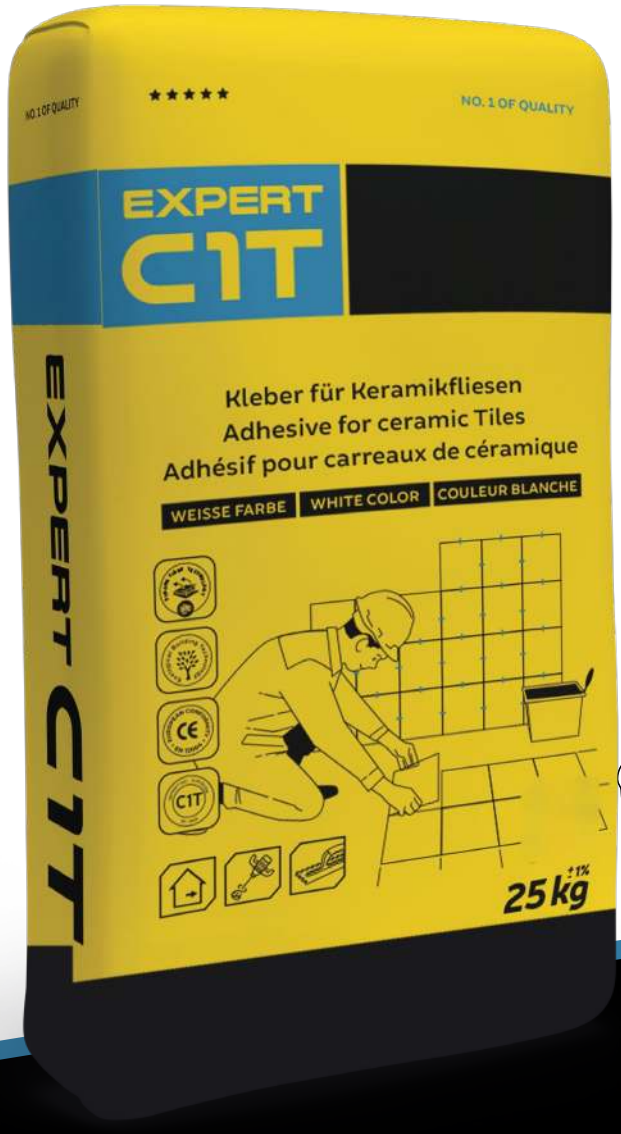

EXPERT C1T


Kleber für Keramikfliesen
Adhesive for ceramic Tiles
Adhésif pour carreaux de céramique

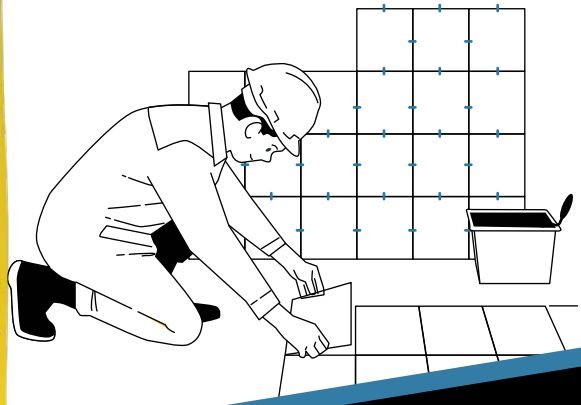

Produktbeschreibung: Mortavex EXPERT C1T ist ein vorgemischter Klebemörtel auf Basis von Portlandzement, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Geeignet für das Verkleben von Fliesen unterschiedlicher Formate und aus nicht porösen Materialien sowie Naturstein. Produkt zur Verwendung im Innenbereich.
Product Description: Mortavex EXPERT C1T is a pre-mixed adhesive based on Portland cement, selected aggregates, and special additives. Suitable for bonding tiles of various sizes and made of non-porous materials and natural stone. Intended for interior use.

Description du produit: Mortavex EXPERT C1T est un adhésif pré-mélangé à base de ciment Portland, d'agrégats sélectionnés et d'additifs spéciaux. Convient pour le collage de carreaux de différentes dimensions, y compris les matériaux non poreux et la pierre naturelle. Usage prévu à l'intérieur.
Limitations: Non recommandé pour les mortiers à base de plâtre, plastiques, métaux ou bois. Ne pas utiliser sur des supports humides ou dans des environnements avec humidité permanente

Product Description: Mortavex EXPERT C1T is a pre-mixed adhesive based on Portland cement, selected aggregates, and special additives. Suitable for bonding tiles of various sizes and made of non-porous materials and natural stone. Intended for interior use.
Limitations: Not recommended for gypsum-based mortars, plastic, metal, or wood. Not for use on wet substrates or in constantly humid environments.

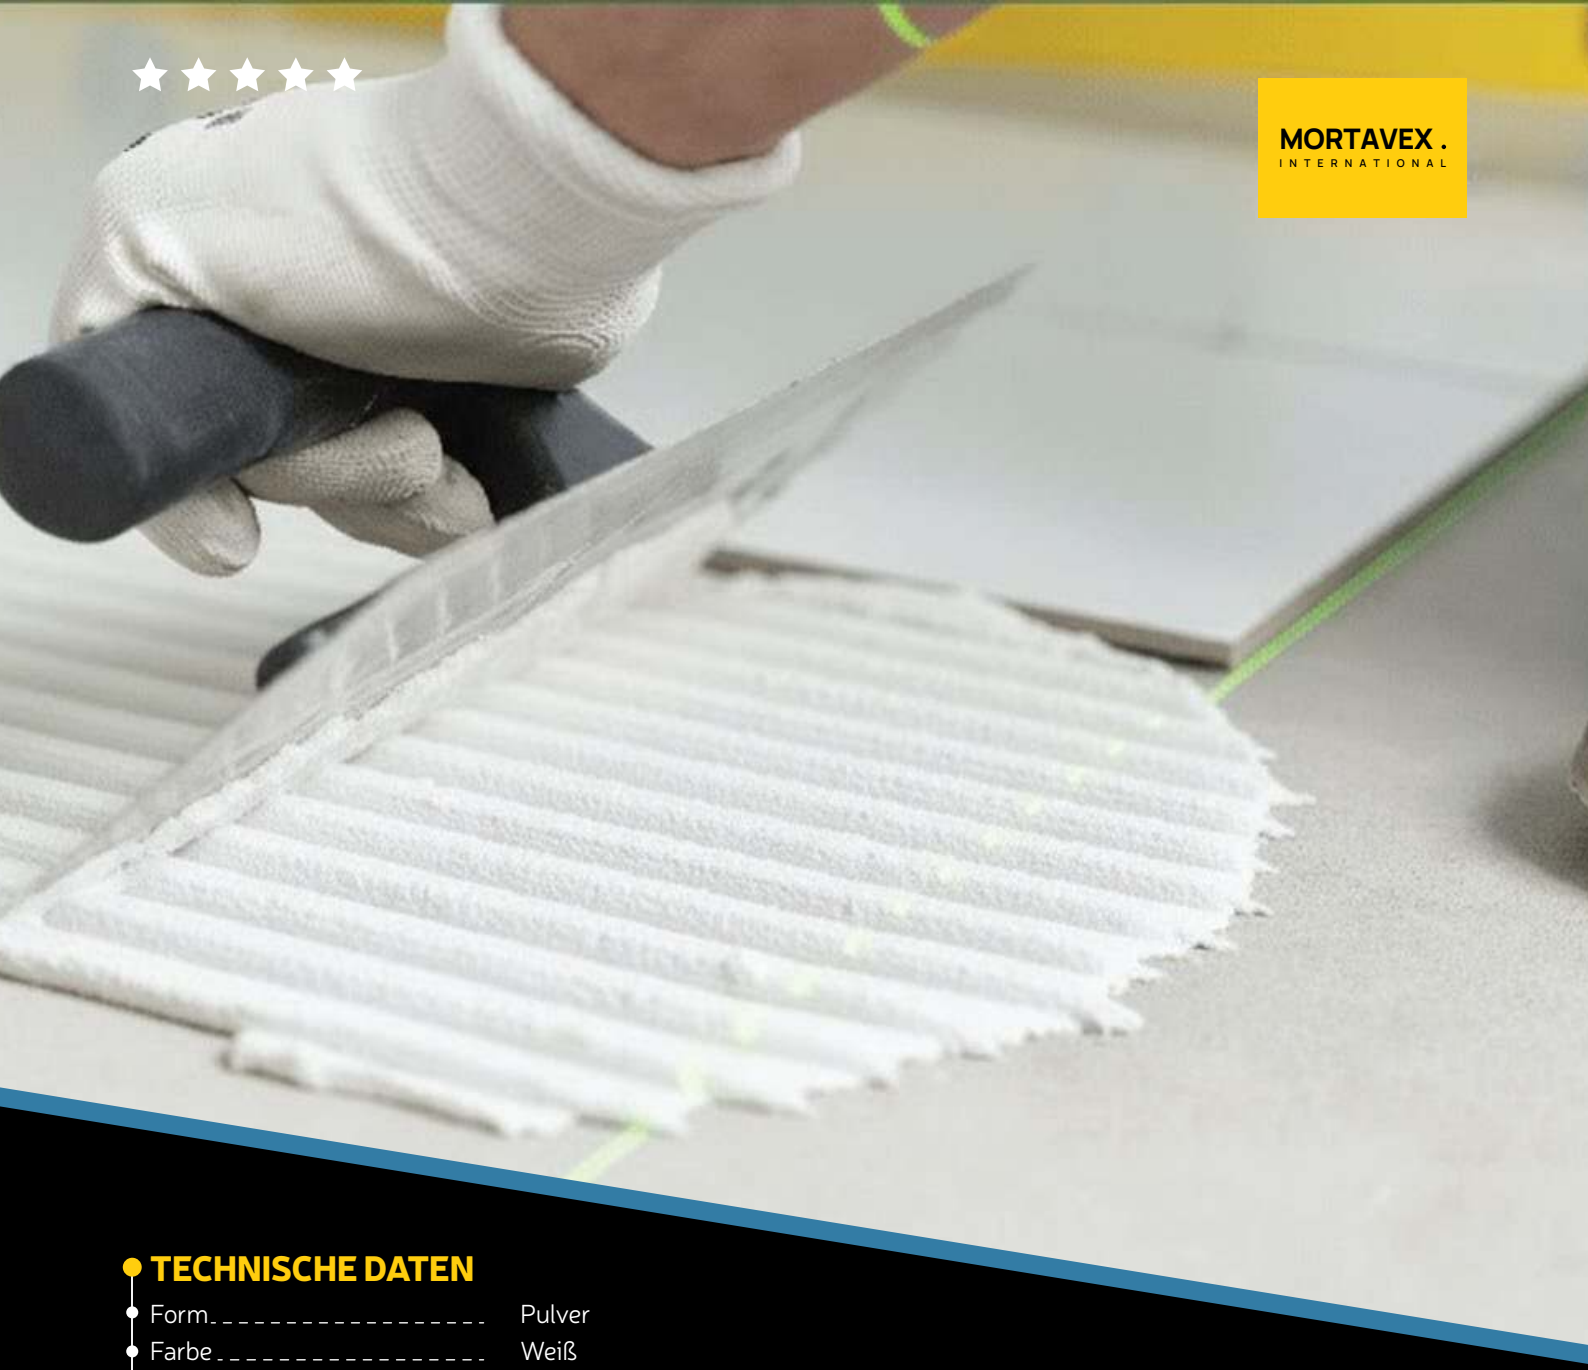

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6–7 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Offenzeit EN 12004	> 20 Minuten
Aushärtungszeit	> 30 Minuten
Klebkraft	
Nach Wassereinwirkung	⩾ 0,5 N/mm²
Nach Frost-Tau-Wechseln	⩾ 0,5 N/mm²
Nach Erwärmung	⩾ 0,5 N/mm²
Nach normaler Lagerung	⩾ 0,5 N/mm²





VERBRAUCH

Je nach verwendeter Kelle

Zahnung der Kelle (mm)	Verbrauch (kg/m²)
4 mm	2,0 kg/m²
6 mm	2,7 kg/m²
8 mm	3,3 kg/m²
10 mm	4,0 kg/m²

25 kg ± 1%



FLEX C2TE

Kleber für Keramikfliesen
Adhesive for ceramic Tiles
Adhésif pour carreaux de céramique



Produktbeschreibung: Mortavex Flex C2TE ist ein vorgemischter Klebemörtel auf Basis von Portlandzement, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven mit hoher Flexibilität. Geeignet für das Verlegen von Fliesen verschiedener Formate und Materialien im Innen- und Außenbereich. Einschränkungen: Nicht geeignet für gipsbasierte Putze, Kunststoffe, Metalle und Holz. Nicht auf feuchten Untergründen oder in dauerhaft feuchten Bereichen verwenden.

Description du produit: Mortavex Flex C2TE est un adhésif prêt à l'emploi à base de ciment Portland, de charges inertes sélectionnées et d'additifs spéciaux, avec une flexibilité élevée. Convient pour le collage de carreaux de différents formats et matériaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Limitations: Non recommandé pour les mortiers à base de plâtre, plastiques, métaux ou bois. Ne pas utiliser sur supports humides ou dans des environnements à humidité permanente.

Product Description: Mortavex Flex C2TE is a pre-mixed adhesive based on Portland cement, selected aggregates and special additives, with high flexibility. Suitable for bonding tiles of different dimensions and materials, for both interior and exterior use. Limitations: Not recommended for gypsum-based mortars, plastic, metal, or wood. Not for use on wet substrates or in continuously humid environments.



MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6,5–7 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Offenzeit EN 12004	> 20 Minuten
Aushärtungszeit	> 30 Minuten
Klebkraft	
Nach Wassereinwirkung	⩾ 1,0 N/mm²
Nach Frost-Tau-Wechseln	⩾ 1,0 N/mm²
Nach Erwärmung	⩾ 1,0 N/mm²
Nach normaler Lagerung	⩽ 0,5 mm





VERBRAUCH

Je nach verwendeter Kelle

Zahnung der Kelle (mm)	Verbrauch (kg/m²)
4 mm	2,0 kg/m²
6 mm	2,7 kg/m²
8 mm	3,3 kg/m²
10 mm	4,0 kg/m²

25 kg ± 1%



SUPERFLEX C2TES1

Kleber für Keramikfliesen
Adhesive for ceramic Tiles
Adhésif pour carreaux de céramique





Produktbeschreibung: Mortavex Super Flex C2TES1 ist ein vorgemischter Klebemörtel auf Basis von Portlandzement, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven mit hoher Flexibilität. Er eignet sich besonders für die Verlegung von Fliesen mit unterschiedlichen Formaten und nicht porösen Materialien wie Naturstein. Produktvorbereitung: 25kg Pulver mit 6-7 l sauberem Wasser in einem sauberen Behälter anmischen. Mit einem langsam laufenden Rührgerät oder Kelle zu einer homogenen, klumpenfreien Masse vermengen. Mischung 10 Minuten ruhen lassen.

Description du produit: Mortavex Super Flex C2TES1 est un adhésif prêt à l'emploi à base de ciment Portland, de charges sélectionnées et d'additifs spéciaux, offrant une flexibilité élevée. Il est adapté au collage de carreaux de dimensions variées et de matériaux non poreux comme la pierre naturelle. Préparation du produit: Mélanger 25kg de poudre avec 6 à 7 l d'eau propre dans un récipient propre. Mélanger avec un malaxeur électrique à vitesse lente ou à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Laisser reposer la pâte pendant 10 minutes avant application.


Product Description: Mortavex Super Flex C2TES1 is a pre-mixed adhesive based on Portland cement, selected aggregates and special additives, offering high flexibility. It is suitable for bonding tiles of various sizes and non-porous materials such as natural stone. Product Preparation: Mix 25kg of powder with 6-7 liters of clean water in a clean container. Mix with low-speed electric mixer or trowel until a homogeneous, lump-free paste is obtained. Let the mixture rest for 10 minutes before application.



TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6–7 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Offenzeit EN 12004	> 20 Minuten
Aushärtungszeit	> 30 Minuten
Klebkraft	
Nach Wassereinwirkung	⩾ 1,0 N/mm²
Nach Frost-Tau-Wechseln	⩾ 1,0 N/mm²
Nach Erwärmung	⩾ 1,0 N/mm²
Nach normaler Lagerung	⩽ 0,5 mm





VERBRAUCH

Je nach verwendeter Kelle

Zahnung der Kelle (mm)	Verbrauch (kg/m²)
4 mm	2,0 kg/m²
6 mm	2,7 kg/m²
8 mm	3,3 kg/m²
10 mm	4,0 kg/m²


25 kg ± 1%



THERMO FLEX

Putz-und Verputzmörtel
Rendering and plastering mortar
Mortier de crépi et de plâtrage



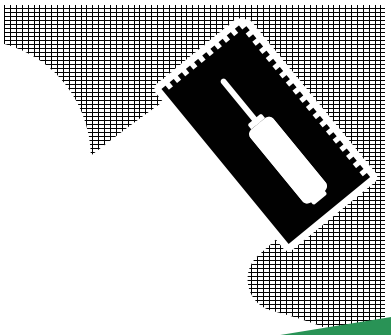



Produktbeschreibung: Mortavex Thermoflex ist ein pulverförmiger, faserverstärkter Klebe- und Armierungsmörtel auf Basis von hochwertigem weißem Portlandzement und speziellen Additiven. Das Produkt dient zur Verarbeitung von Wärmedämmsystemen (ETICS) und gewährleistet das Verkleben und Glätten sämtlicher Dämmplatten wie EPS, XPS, Steinwolle, Glaswolle, Graphitplatten und Mineralfaserplatten. Geeignet für Anwendungen auf Ziegelmauerwerk, Beton und zementhaltigem Putz.

Description du produit: Mortavex Thermoflex est un adhésif et enduit de ragréage en poudre, renforcé par des fibres, à base de ciment Portland blanc de haute qualité et d'additifs spéciaux. Ce produit est destiné aux systèmes d'isolation thermique extérieure (ETICS), assurant l'encollage et la planéité de tous types de panneaux isolants : EPS, XPS, laine de roche, laine de verre, graphite et fibres minérales. Convient aux applications sur murs en briques, béton et mortiers à base de ciment.

Product Description: Mortavex Thermoflex is a fiber-reinforced powder adhesive and leveling compound based on high-quality white Portland cement and special additives. It is used for ETICS thermal insulation systems, ensuring both bonding and leveling of various types of insulation panels such as EPS, XPS, rock wool, glass wool, graphite, and mineral fibers. Suitable for application on brick walls, concrete, and cement-based mortar.



MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6–7 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Offenzeit EN 12004	> 20 Minuten
Aushärtungszeit	> 30 Minuten
Klebkraft	
Nach Wassereinwirkung	⩾ 0,3 N/mm²
Nach Frost-Tau-Wechseln	⩾ Kategorie Wc2
Nach Erwärmung	µ25
Nach normaler Lagerung	0,55 W/m·K





25 kg ± 1%



THERMO FIX

Putz-und Verputzmörtel
Rendering and plastering mortar
Mortier de crépi et de plâtrage



Produktbeschreibung: Mortavex Thermofix ist ein faserverstärkter Pulverklebstoff und -spachtelmasse zur Herstellung von Wärmedämmverbundsystemen (ETICS). Er dient zur Verklebung und anschließenden Glättung aller gängigen Dämmplattenarten, wie EPS, XPS, Steinwolle, Glaswolle, Graphit und Mineralfasern, auf Mauerwerk, Beton oder zementgebundenem Putz. Mortavex Thermofix ist ein hochwertiger, vorgemischter Klebstoff auf grauer Portlandzementbasis mit speziellen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Haftung auf schwierigen Untergründen. Ideal für den Einsatz an Fassaden im Außenbereich sowie für Innenräume. Die Glättung der Dämmplatten erfolgt in zwei Schichten, kombiniert mit dem Einlegen eines alkaliresistenten Glasfasernetzes.

Description du produit: Mortavex Thermofix est un adhésif et enduit de nivellement en poudre renforcé par des fibres, destiné à la réalisation des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS). Il sert à coller puis à lisser tous les types de panneaux généralement utilisés pour les systèmes d'isolation thermique, tels que les panneaux EPS, XPS, laine de roche, laine de verre, graphite et fibres minérales sur murs en brique, béton ou enduit à base de ciment. Mortavex Thermofix est un matériau prémélangé à base de ciment Portland gris de haute qualité, avec des additifs spéciaux qui améliorent la maniabilité et l'adhérence sur les surfaces difficiles. Idéal pour façades extérieures ainsi que pour les espaces intérieurs. Le lissage des panneaux doit se faire en deux passes, combiné à la pose d'un treillis en fibres de verre résistant aux alcalis.

Product Description: Mortavex Thermofix is a fiber-reinforced powder adhesive and leveling compound designed for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). It is used for bonding and subsequent leveling of all commonly used types of insulation boards, such as EPS, XPS, rock wool, glass wool, graphite, and mineral fibers on masonry, concrete, or cement-based plaster. Mortavex Thermofix is a high-quality, pre-mixed adhesive based on grey Portland cement with special additives to improve workability and adhesion on difficult surfaces. Ideal for exterior facades and interior applications. The leveling of the boards should be done in two layers, combined with the installation of alkali-resistant glass fiber mesh.on brick walls, concrete, and cement-based mortar.



MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Grau
Dichte	6–7 l / 25 kg
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Offenzeit nach 998-1:2016	> 20 Minuten
Aushärtungszeit	> 30 Minuten
Haftung	⩾ 0,3 N/mm²
Wasseraufnahme	⩾ Kategorie Wc2
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	μ25
Wärmeleitfähigkeit	0,55 W/m·K





25 kg ± 1%



THERMO UNIVERSAL GRAY

Mineralischer Putz und grauer Polystyrolkleber
Mineral plaster and Gray polystyrene adhesive
Enduit minéral et colle grise pour polystyrène




EUROPEAN CONFORMITY CE EN 998-1:2016 GP-CS III Wc2 EN-998-1:2016

Produktbeschreibung: Mortavex Thermouniversal Graue ist ein verstärkter Pulverkleber und Glätter, der für die Ausführung von Wärmedämmverbundsystemen (ETICS) entwickelt wurde. Er dient zum Verkleben und anschließendem Glätten aller Arten von Platten, die üblicherweise in Wärmedämmverbundsystemen verwendet werden, wie EPS- oder Graphitplatten auf Ziegel-, Beton- oder Zementputzwänden. Thermouniversal ist ein vorgemischtes Material auf Basis von hochwertigem Graue em Portlandzement mit speziellen Zusätzen, die die Verarbeitbarkeit und Haftung auf schwierigen Oberflächen verbessern. Thermouniversal ist ideal sowohl für Außenfassaden als auch für Innenräume. Das Glätten der Platten erfolgt in zwei Schichten, kombiniert mit dem Einbau eines alkalibeständigen Glasfasergewebes.

Description du produit: Mortavex Thermouniversal Grise est un adhésif et ragréage en poudre renforcé, conçu pour la mise en œuvre de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS). Il sert à coller et ensuite égaliser tous les types de panneaux utilisés habituellement pour les systèmes d'isolation thermique, tels que les panneaux EPS ou graphite sur murs en briques, béton ou enduit à base de ciment. Thermouniversal est un matériau prémélangé à base de ciment Portland Grise de haute qualité avec des additifs spéciaux qui améliorent la maniabilité et l'adhérence sur les surfaces difficiles. Thermouniversal est idéal pour les façades extérieures ainsi que pour les espaces intérieurs. Le lissage des panneaux doit se faire en deux couches, combiné à la pose d'une grille en fibre de verre résistante aux alcalis.

Product Description: Mortavex Thermouniversal Gray is a reinforced powder adhesive and leveling material designed for the installation of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). It is used for bonding and then leveling all types of panels commonly used for thermal insulation systems, such as EPS or graphite panels on brick walls, concrete, or cement-based plaster. Thermouniversal is a pre-mixed material based on high-quality Gray Portland cement with special additives that improve workability and adhesion on difficult surfaces. Thermouniversal is ideal for both exterior façades and interior spaces. Panel leveling should be done in two layers, combined with the installation of an alkali-resistant fiberglass mesh.

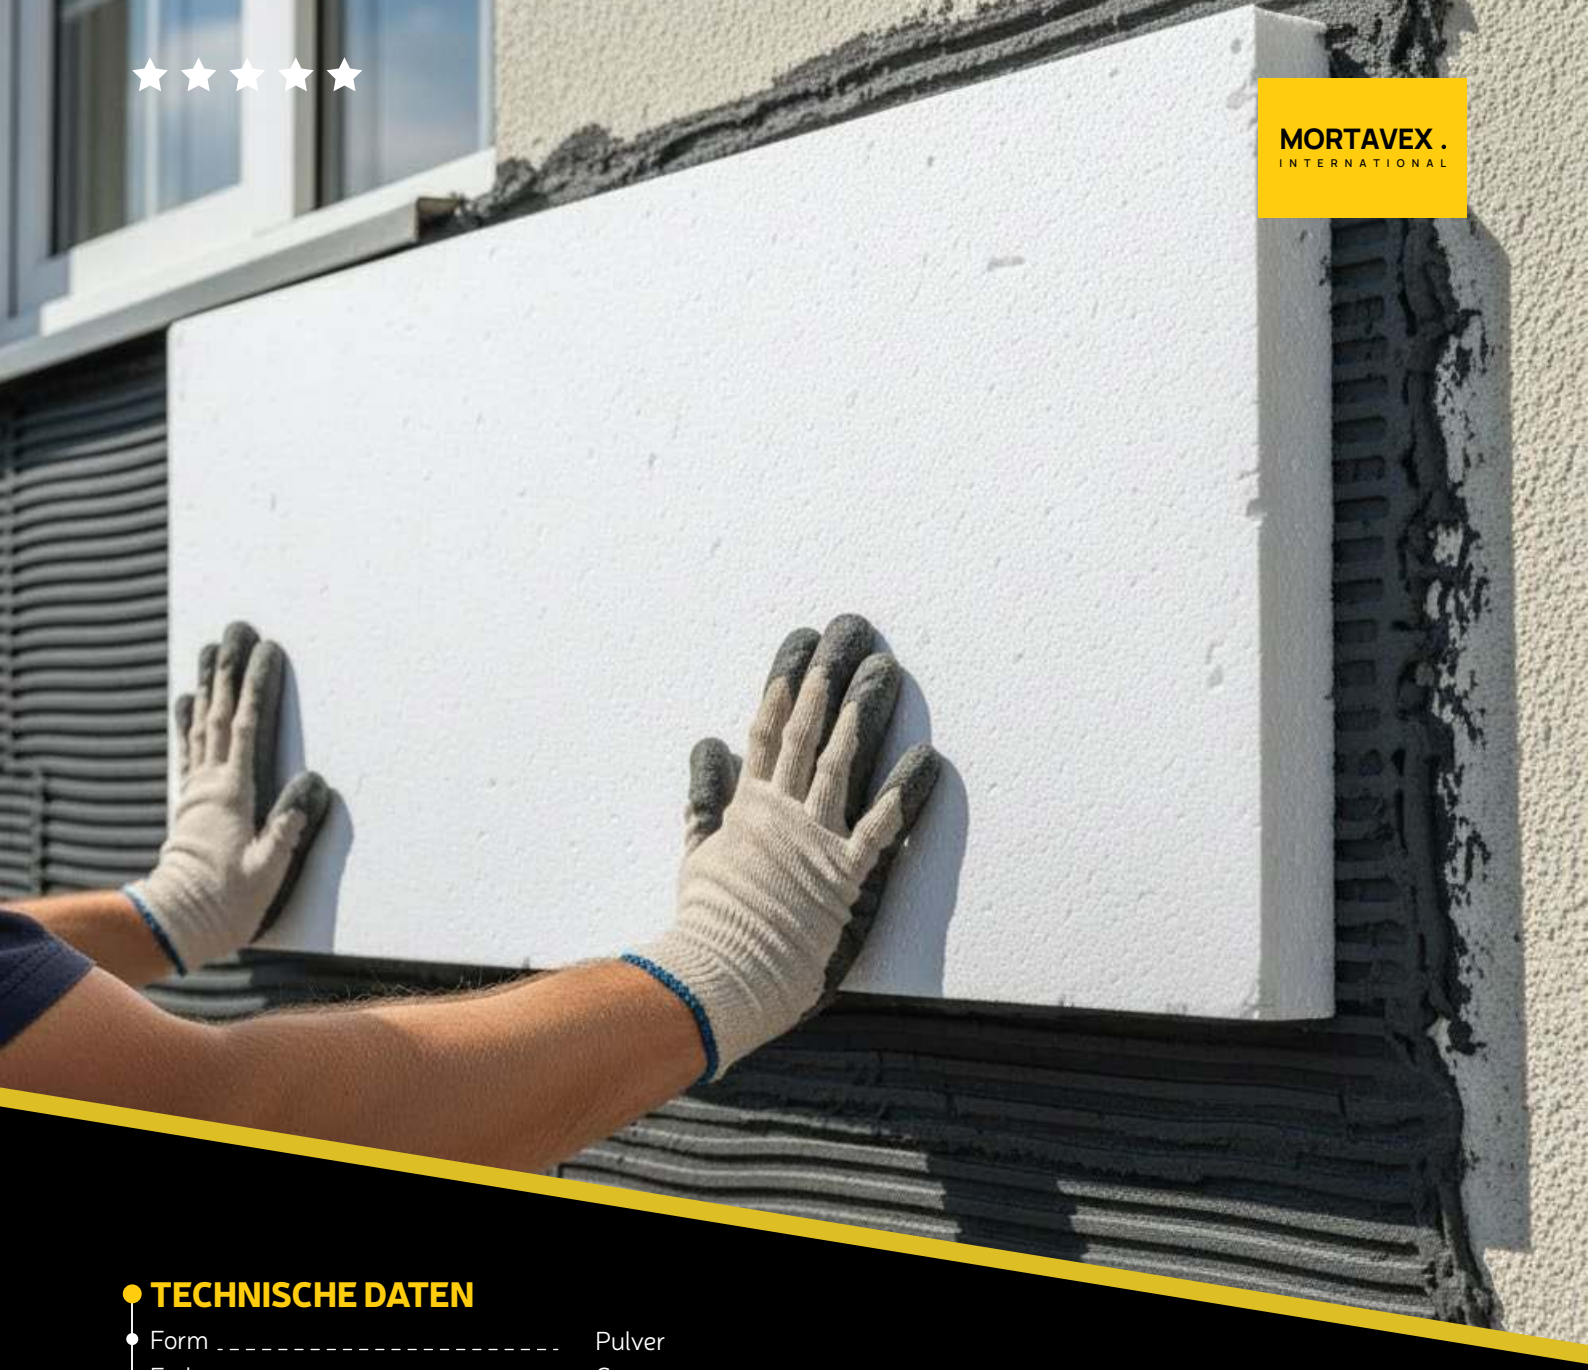

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Grau
Dichte	6,0–7,0 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit	5,9 N/mm²
	Klasse CS III
Kapillare Wasseraufnahme	0,18 kg/m²·h$^{0.5}$
	Kategorie W C 2
Haftung	1,21 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,85 W/m·K





25 kg ± 1%



THERMO UNIVERSAL WHITE

Mineralischer Putz und weißer Polystyrolkleber
Mineral plaster and White polystyrene adhesive
Enduit minéral et colle polystyrène blanche



EUROPEAN CONFORMITY CE EN 998-1:2016 GP-CS III Wc2 EN-998-1:2016

Produktbeschreibung: Mortavex Thermouniversal Weiß ist ein verstärkter Pulverkleber und Ausgleichsmasse für ETICS-Dämmsysteme. Er dient zum Verkleben und anschließenden Nivellieren aller gängigen Plattentypen, wie EPS, Graphitplatten, auf Mauerwerk, Beton oder zementbasiertem Putz. Thermouniversal ist ein vorgemischtes Material auf Basis von hochwertigem weißen Portlandzement, mit speziellen Zusätzen, die die Verarbeitbarkeit und Haftung auf schwierigen Oberflächen verbessern. Es ist ideal für Außenfassaden und Innenräume.Die Plattenebene sollte in zwei Schichten erfolgen, kombiniert mit der Installation eines alkalibeständigen Glasfasernetzes.

Description du produit: Mortavex Thermouniversal Blanc est un adhésif et enduit nivelant renforcé en poudre pour systèmes d'isolation thermique ETICS. Il est utilisé pour coller puis niveler tous les types de panneaux couramment utilisés pour les systèmes d'isolation thermique, tels que EPS, panneaux graphite, sur brique, béton ou enduit à base de ciment. Thermouniversal est un matériau prémélangé à base de ciment Portland blanc de haute qualité, avec des additifs spéciaux qui améliorent la maniabilité et l'adhérence sur des surfaces difficiles. Il est idéal pour les façades extérieures et les espaces intérieurs. Le nivellement des panneaux doit être effectué en deux couches, combiné à la pose d'un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis.

Product Description: Mortavex Thermouniversal White is a reinforced powder adhesive and leveling compound for ETICS thermal insulation systems. It is used for bonding and then leveling all types of panels commonly used in thermal insulation systems, such as EPS, graphite panels, on brick, concrete, or cement-based plaster. Thermouniversal is a pre-mixed material based on high-quality white Portland cement, with special additives that improve workability and adhesion to difficult surfaces. It is ideal for both exterior facades and interior spaces. Panel leveling should be done in two layers, combined with the installation of alkali-resistant glass fiber mesh.



MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6,0–7,0 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit	6,5 N/mm²
	Klasse CS III
Kapillare Wasseraufnahme	0,11 kg/m²·h^{0,5}
	Kategorie W C 2
Haftung	1,29 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,90 W/m·K





25 kg ± 1%

MORTAVEX . INTERNATIONAL

Abdichtung

MORTAVEX .
INTERNATIONAL



Izo Flex B



Izo Flex A

info@mortavexinternational.eu




IZO FLEX

Zweikomponenten-Abdichtungsmasse
Two-component waterproofing compound
Enduit d'étanchéité bicomposant





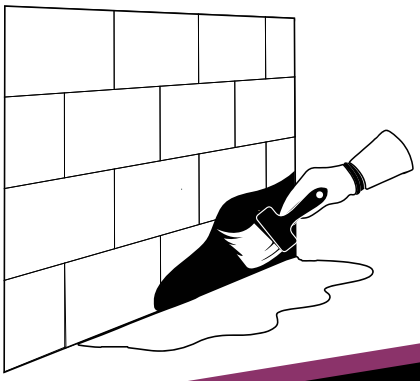









Eigenschaften zweikomponenten - Zementabdichtung mit ausgewählten inerten Zuschlagstoffen, speziellen Additiven und synthetischen Polymeren in wässriger Dispersion. Durch das Mischen der beiden Komponenten entsteht eine Masse, die auch auf vertikalen Flächen mit einer Schichtdicke von bis zu 1 mm aufgetragen werden kann. Dank des hohen Gehalts an synthetischen Harzen und deren Eigenschaften garantiert es hervorragende Haftung auf allen Beton-, Ziegel- und Keramikoberflächen (vorbehandelt). Nach der Aushärtung bildet es eine elastische, witterungsbeständige Abdichtungsschicht.

Description du produit: Mortavex Thermouniversal Blanc est un adhésif et enduit nivelant renforcé en poudre pour systèmes d'isolation thermique ETICS. Il est utilisé pour coller puis niveler tous les types de panneaux couramment utilisés pour les systèmes d'isolation thermique, tels que EPS, panneaux graphite, sur brique, béton ou enduit à base de ciment. Thermouniversal est un matériau prémélangé à base de ciment Portland blanc de haute qualité, avec des additifs spéciaux qui améliorent la maniabilité et l'adhérence sur des surfaces difficiles. Il est idéal pour les façades extérieures et les espaces intérieurs. Le nivellement des panneaux doit être effectué en deux couches, combiné à la pose d'un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis.

Characteristics Two-component cementitious waterproofing with selected inert fillers, special additives, and synthetic polymers in aqueous dispersion. Mixing the two components produces a mass that can also be applied on vertical surfaces, with a thickness of up to 1 mm per layer. Thanks to the high content of synthetic resins and their properties, it ensures excellent adhesion on all concrete, brick, and ceramic surfaces (pre-treated). Once cured, it forms an elastic, weather-resistant waterproof layer.



MORTAVEX . INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN


	A	B
Beschreibung		
Form	Pulver	Flüssig
Aussehen	Grau	Weiß
Schüttdichte	1,5 g/cm³	1,1 g/cm³
Trockenmasse	100 %	50 %
Entflammbarkeit	Nicht entflammbar	
Farbe der Mischung	Grau	
Mischverhältnis	25	8
Konsistenz der Mischung	Mit einem Pinsel streichbar	
Dichte der Mischung	1,7 g/cm³	
Verarbeitungszeit	260 Min.	
Verarbeitungstemperatur	Von +8 °C bis +30 °C	
Maximale Schichtdicke pro Anstrich	1 mm	
Zeit bis zum Anstrich	4–5 Stunden	
Zeit bis zur Fliesenverlegung	24 Stunden	
Haltbarkeit	12 Monate	





8 kg ±1% | 25 kg ±1%

MORTAVEX . INTERNATIONAL

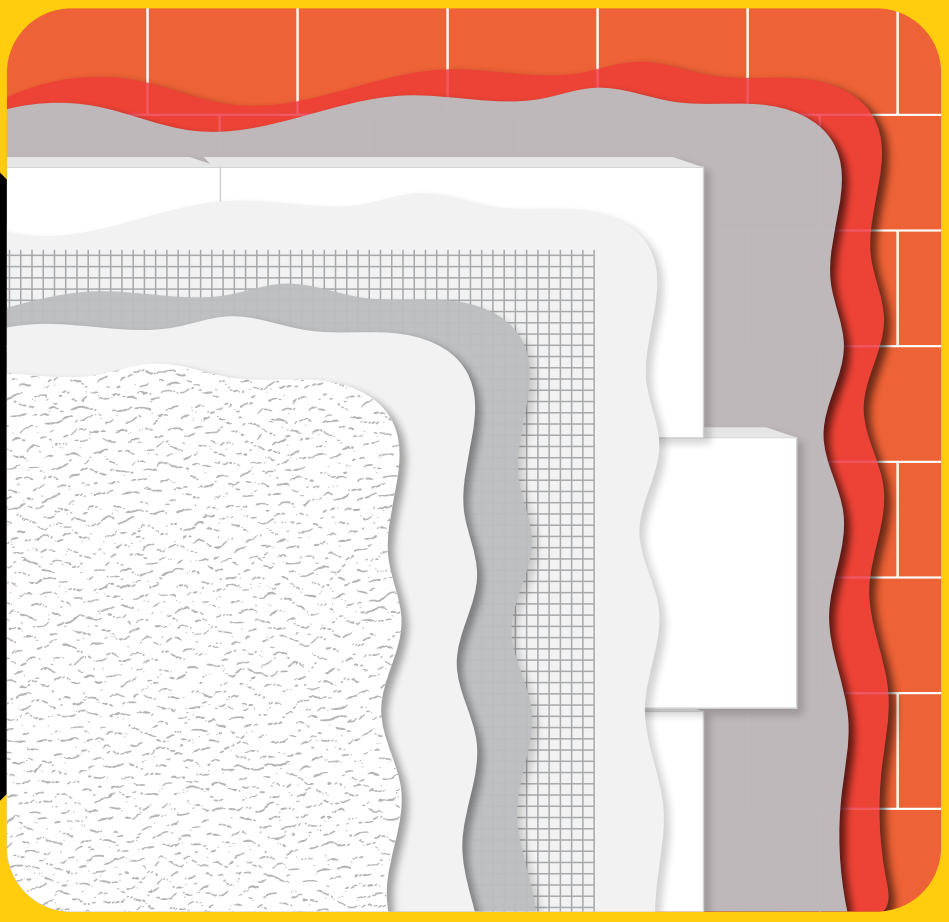

Grundierung

MORTAVEX .
INTERNATIONAL



BETON KONTAKT



PUTZ GRUND



TIEFGRUND

info@mortavexinternational.eu



BETON KONTAKT


Smooth Surface Primer

Beton Kontakt is a concrete dispersion primer made from high-quality acrylic emulsion

Produktbeschreibung und Anwendungsbereich: Mortavex Betonkontakt ist eine Dispersionsgrundierung für Beton auf Basis einer hochwertigen Acrylemulsion. Sie dient zur Vorbereitung von Betonuntergründen vor dem Auftragen von Putz oder anderen Oberflächenbeschichtungen. Dank ausgewählter Polymere und spezieller Additive sättgt diese Grundierung den Betonuntergrund, verbessert die Haftung und erhöht die Wasserbeständigkeit. Das Produkt eignet sich sowohl für die Sanierung bestehender Gebäude als auch für den Schutz von Neubauten, für Innen- und Außenanwendungen.

Description du produit et domaine d'application : Mortavex Betonkontakt est un primaire d'accrochage pour béton à base d'émulsion acrylique de haute qualité. Il est utilisé pour préparer les supports en béton avant l'application d'enduits ou d'autres revêtements de finition. Grâce à des polymères sélectionnés et des additifs spécifiques, ce primaire permet de saturer le support en béton, d'améliorer l'adhérence et d'accroître la résistance à l'eau. Ce produit convient à la rénovation de bâtiments existants ainsi qu'à la protection des bâtiments neufs, pour des applications intérieures et extérieures.

Product Description and Application Area: Mortavex Betonkontakt is a concrete dispersion primer made from high-quality acrylic emulsion. It is used to prepare concrete substrates before applying plaster or other finishing coatings. Thanks to selected polymers and special additives, this primer serves to saturate the concrete substrate, improve adhesion, and increase water resistance. The product is suitable for use in the renovation of existing buildings as well as for the protection of new buildings, for both interior and exterior applications.

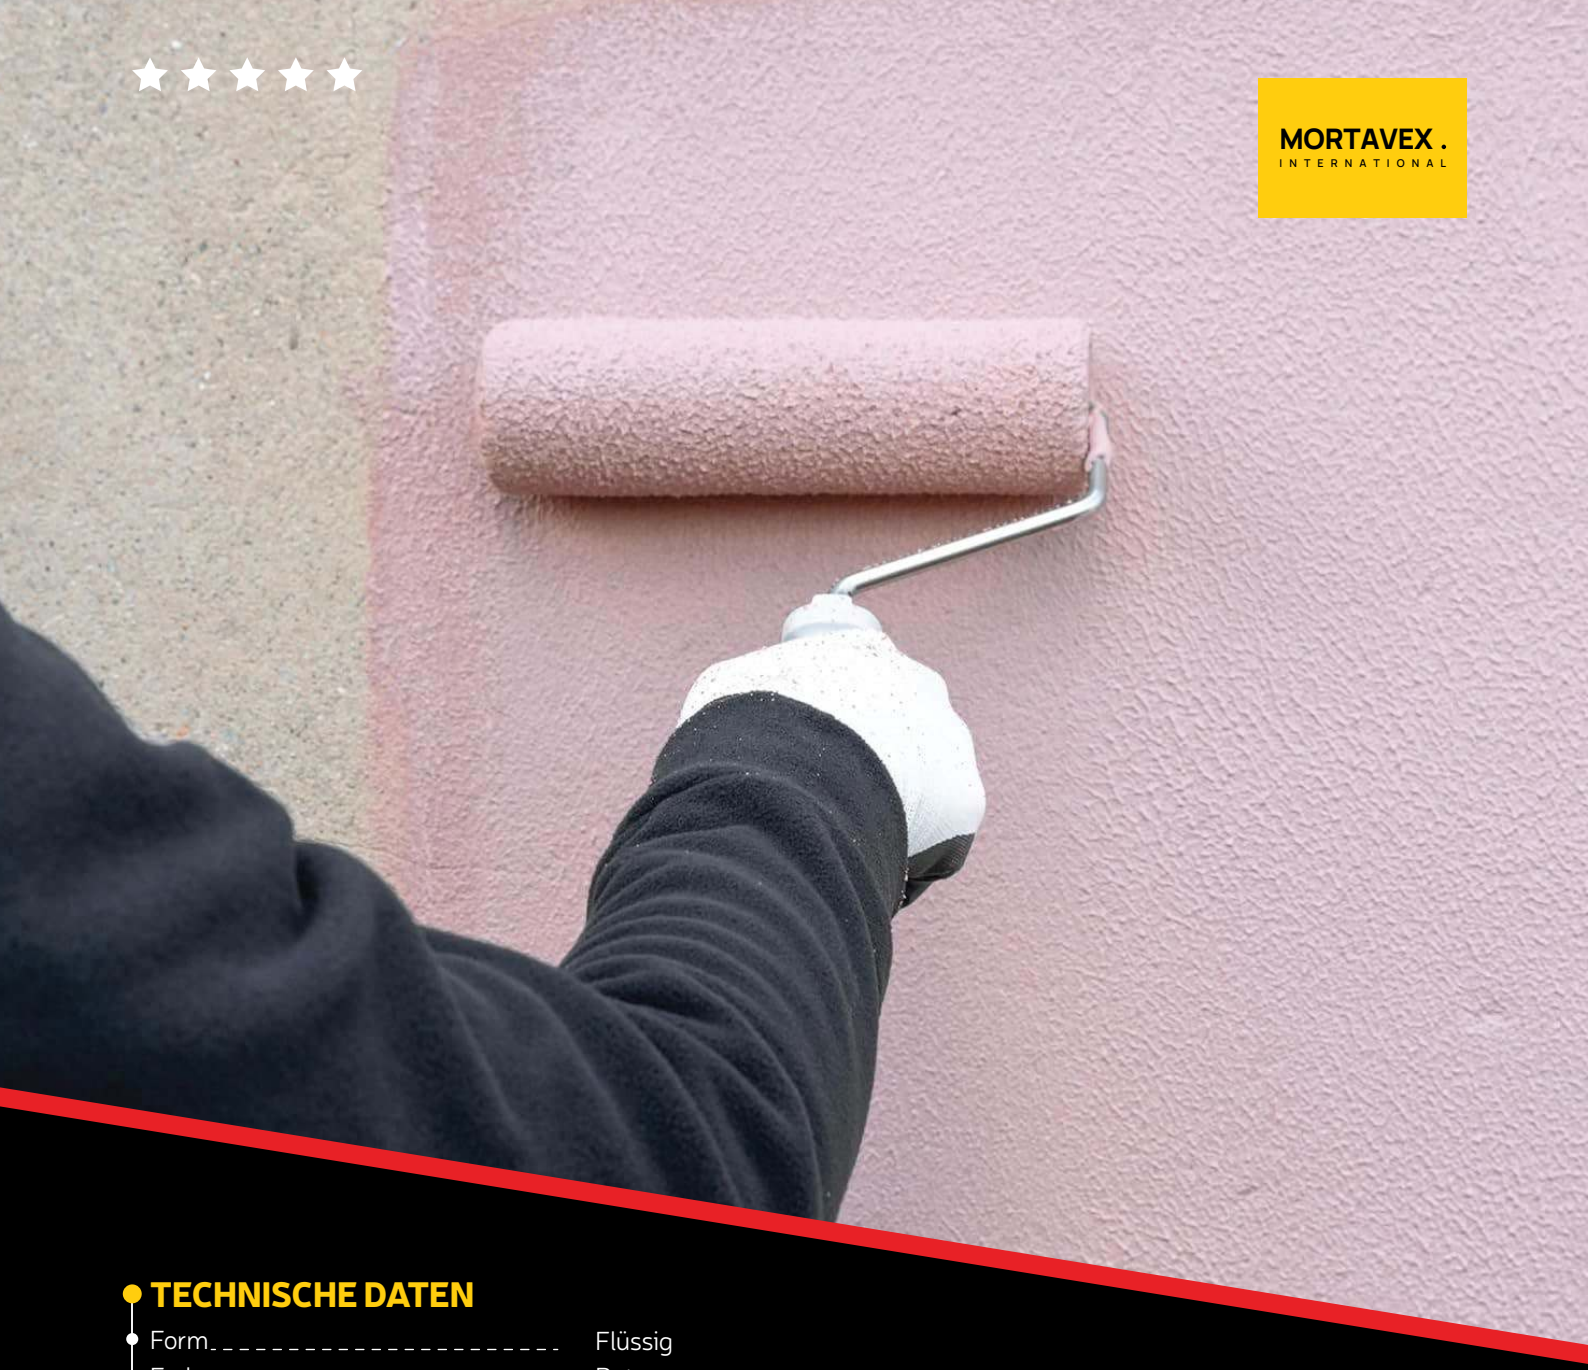

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Rot
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C,
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %,
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	6,3
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	W2
Verbrauch	0,2–0,25 kg/m²
Haftung	1,85 N/mm²
Verpackung	5 kg / 20 kg
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum





5 kg ±1% | 20 kg ±1%



PUTZ GRUND


Universal Plaster Primer

Putzgrund is a dispersion primer for facades based on high-quality acrylic emulsion

Produktbeschreibung: Mortavex Putzgrund ist eine Dispersionsgrundierung für Fassaden auf Basis einer hochwertigen Acrylemulsion. Dank sorgfältig ausgewählter Polymere und Zusatzstoffe durchdringt Putzgrund den Untergrund und erhöht die Wasserbeständigkeit des Fassadensystems. Das Produkt eignet sich sowohl für die Sanierung von Altbauten als auch für den Schutz von Neubauten vor dem Auftragen des Fassadenputzes. Putzgrund ist als Basisemulsion sowie als Granulat für verbesserte Putzhaftung erhältlich.

Description du produit: Mortavex Putzgrund est un primaire de dispersion pour façades à base d'émulsion acrylique de haute qualité. Grâce à des polymères soigneusement sélectionnés et à des additifs, Putzgrund imprègne le support et améliore l'étanchéité du système de façade. Ce produit convient à la rénovation de bâtiments anciens ainsi qu'à la protection des bâtiments neufs avant l'application d'un enduit de primaire. Putzgrund est disponible sous forme d'émulsion de base et sous forme granulaire, idéale pour une meilleure adhérence de l'enduit.

Product Description: Mortavex Putzgrund is a dispersion primer for facades based on high-quality acrylic emulsion. Thanks to carefully selected polymers and added additives, Putzgrund saturates the substrate and increases the water resistance of the facade system. This product can be used for the renovation of old buildings as well as for the protection of new buildings prior to the application of facade primer plaster. Putzgrund is available in base emulsion form as well as in a granular variant suitable for improved plaster adhesion.

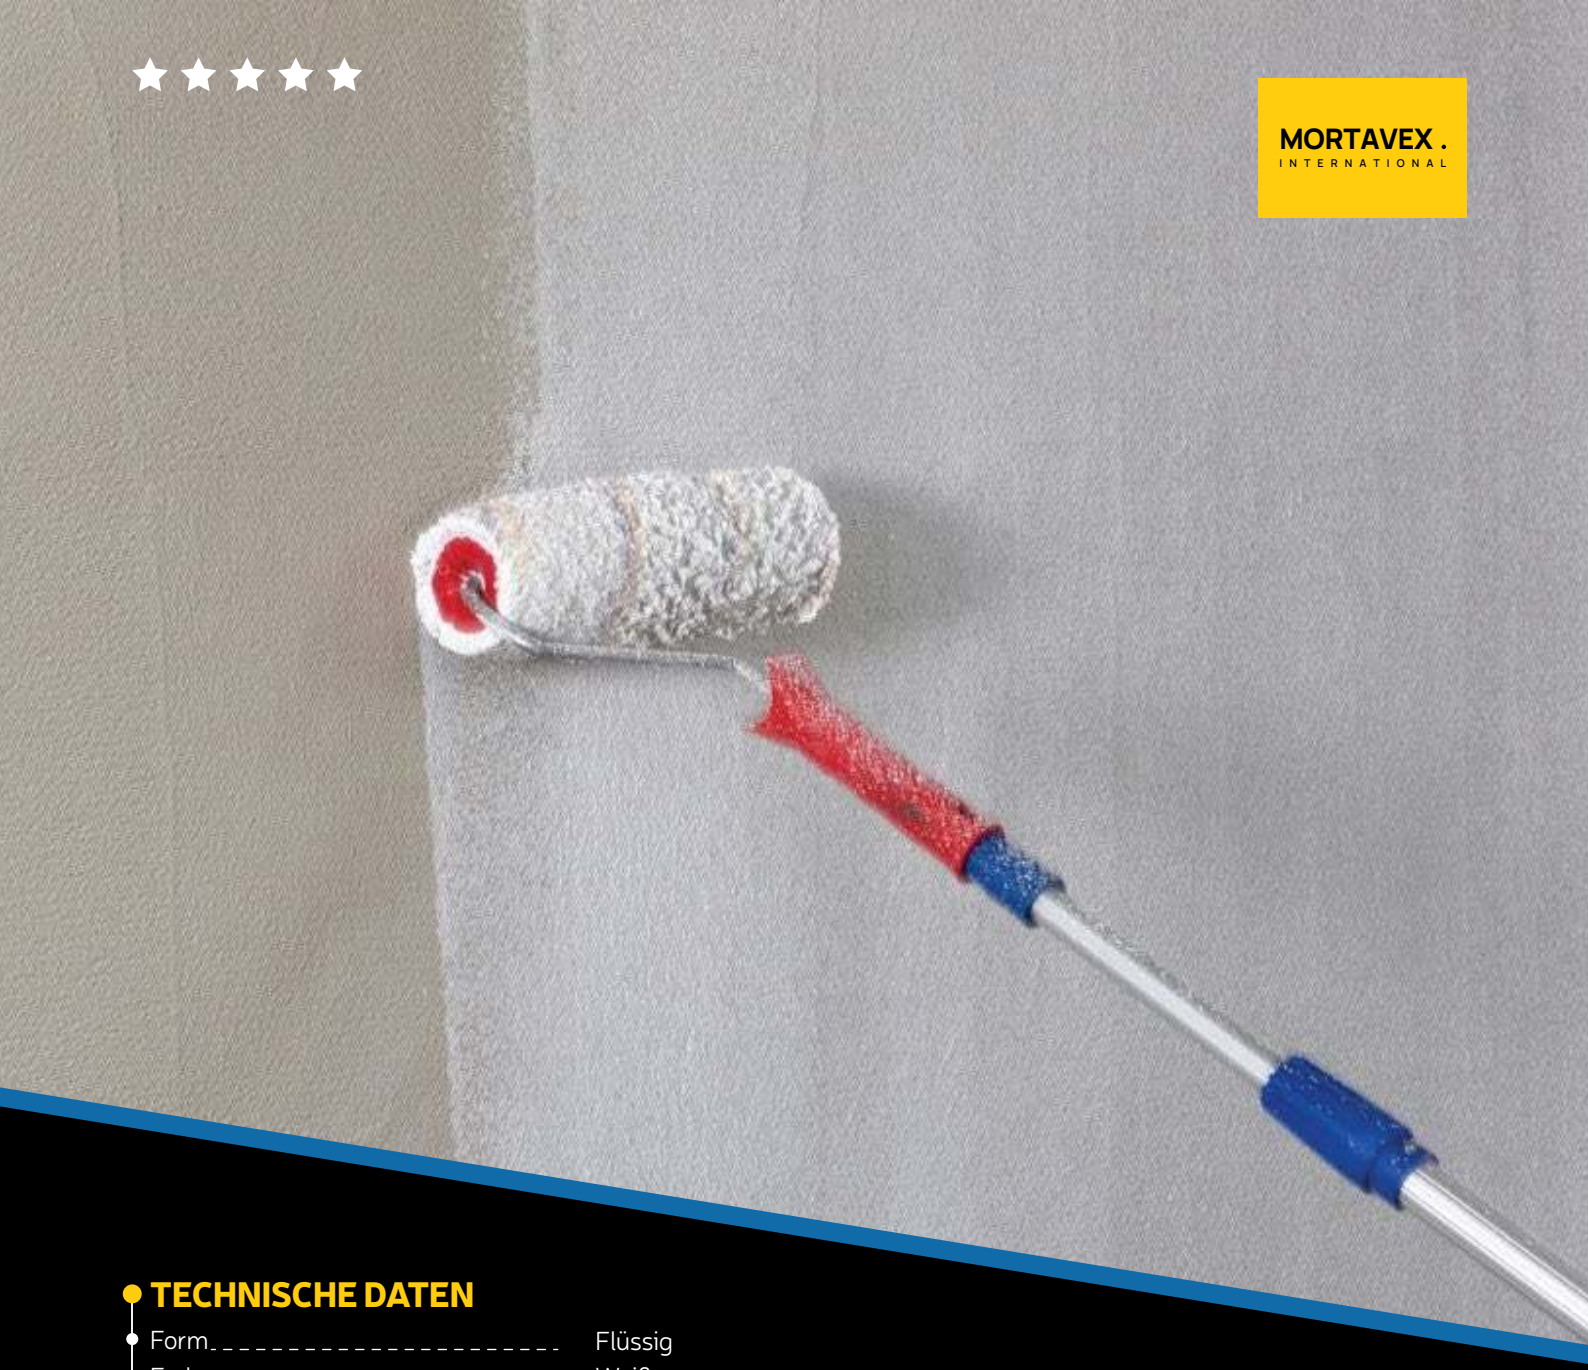

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Weiß
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C,
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %,
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	6,8
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	W2
Verbrauch	0,2–0,25 kg/m²
Haftung	2,11 N/mm²
Verpackung	5 kg / 20 kg
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum





5 kg ±1% | 20 kg ±1%



TIEFGRUND

Tiefgrund ist eine universelle, wasserbasierte Acrylgrundierung

Tiefgrund est un primaire acrylique universel

Tiefgrund is a universal water-based acrylic primer

BESCHREIBUNG ***Tiefgrund*** ist eine universelle, wasserbasierte Acrylgrundierung mit hervorragenden Penetrationseigenschaften, die perfekte Haftung und Isolierung bietet. PRODUKTEIGENSCHAFTEN • Verdünnung 1:1 • Transparente Farbe • Sehr starke Haftung und schnelle Trocknung • Hervorragende Oberfläche für alle Arten von wasserbasierten Farben sowie gleichmäßiges Endergebnis • Einfache Anwendung, hohe Penetration und hohe Ergiebigkeit EMPFOHLENE ANWENDUNGEN Geeignet für alle Innenwände und Decken, neu, alt oder bereits gestrichen, für die Beschichtung aller Innenräume wie Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Büros, Dienstleistungsbereiche usw. Wird auch für Außenfassaden empfohlen.

DESCRIPTION Tiefgrund est un apprêt acrylique universel à base d'eau, offrant une excellente pénétration, une adhérence et une isolation parfaites. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT • Dilution 1:1 • Couleur transparente • Très forte adhérence et séchage rapide • Excellente surface pour tous types de peintures à l'eau et une finition uniforme • Application facile, forte pénétration et haut pouvoir couvrant APPLICATIONS RECOMMANDÉES Convient à tous les murs et plafonds intérieurs, neufs, anciens ou déjà peints, pour le revêtement de tous les espaces intérieurs tels que chambres, salles de bains, salons, bureaux, locaux de service, etc. Également recommandé pour les façades extérieures.

DESCRIPTION Tiefgrund is a universal, water-based acrylic primer with excellent penetration properties, offering perfect adhesion and insulation. PRODUCT PROPERTIES • Dilution 1:1 • Transparent color • Very strong adhesion and fast drying • Excellent surface for all types of water-based paints and a uniform finish • Easy application, high penetration and high coverage RECOMMENDED APPLICATIONS Suitable for all interior walls and ceilings, new, old or previously painted, for coating all interior spaces such as bedrooms, bathrooms, living rooms, offices, service areas, etc. Also recommended for exterior facades.



MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Transparent
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C,
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %,
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	6,70
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	W2
Haftung	1,65 N/mm²
Verpackung	5 L / 20 L
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum





5L ± 1% | 10 L ± 1%

MORTAVEX . INTERNATIONAL

Dekorativ

www.mortavexinternational.eu

MORTAVEX .
INTERNATIONAL



Acryl fassadenputz



Silikon Fassadenputz



Structur Putz



Super Finish

info@mortavexinternational.eu



ACRYL FASSADENPUTZ

Acrylic Protective Facade Render

Acryl fassadenputz is an acrylic plaster for the decoration and protection of facades

MORTAVEX . INTERNATIONAL color mix

Produktbeschreibung Acryl-Fassadenputz: MORTAVEX ACRYL FASSADENPUTZ ist ein Acrylputz zur Dekoration und zum Schutz von Fassaden mit hervorragender Dampfdurchlässigkeit, der Feuchtigkeitsansammlungen im Gebäudeinneren verhindert. Dank seiner technischen Eigenschaften ist der Putz beständig gegen Wasser, Verschmutzung, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Er reguliert auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit und hemmt das Wachstum von Mikroorganismen. Erhältlich in einer breiten Farbpalette gemäß der Mortavex-Farbkarte.

Enduit acrylique pour façades - Description du produit : MORTAVEX ACRYL FASSADENPUTZ est un enduit acrylique destiné à la décoration et à la protection des façades. Il offre une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, empêchant ainsi l'accumulation d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Grâce à ses propriétés techniques, cet enduit présente une bonne résistance à l'eau, à la pollution, aux intempéries et aux UV. Il régule naturellement l'humidité et empêche la prolifération des micro-organismes. Disponible dans une large gamme de couleurs, selon le nuancier Mortavex.

Acrylic Facade Plaster Product Description: MORTAVEX ACRYL FASSADENPUTZ is an acrylic plaster for the decoration and protection of facades with excellent vapor permeability, preventing moisture accumulation inside the building. Thanks to its technical properties, the plaster has good resistance to water, pollution, weather, and UV exposure. The plaster naturally regulates humidity and prevents microorganism growth. Available in a wide range of colors according to the Mortavex color chart.



MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Grundierung	Acryl
Farben	Weiß und ausgewählte Farben (Mortavex-Farbmischung)
Fingertrocken	Nach 6 h
Anwendungsbedingungen	Standardparameter:
Temperatur	20 °C,
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 65 %,
Anwendungstemperatur:	5–30 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 – hoch
Kapillare Wasseraufnahme	W2 – mittel
Haftung	1,01 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,75 W/(m·K)
Verpackung	25 kg
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum





1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm

25 kg ± 1%



SILIKON FASSADENPUTZ

Silicone Protective Facade Render

Silikon Fassadenputz is a silicone plaster for decorating and protecting facade surfaces


K

MORTAVEX . INTERNATIONAL color mix

Produktbeschreibung: MORTAVEX SILIKON FASSADENPUTZ ist ein Silikonputz zur Gestaltung und zum Schutz von Fassadenflächen. Dank seiner hervorragenden Dampfdurchlässigkeit verhindert er Feuchtigkeitsansammlungen im Gebäude. Durch seine technischen Eigenschaften bietet der Putz eine ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit, gute Wasserbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Verschmutzung, Witterungseinflüsse und Strahlung. Er reguliert auf natürliche Weise die Feuchtigkeit und hemmt die Bildung von Mikroorganismen. Das Produkt ist in einer breiten Farbpalette gemäß der Mortavex-Farbkarte erhältlich.

EDescription du produit: MORTAVEX SILIKON FASSADENPUTZ est un enduit silicone destiné à la décoration et à la protection des façades. Sa perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle prévient l'accumulation d'humidité dans le bâtiment. Grâce à ses propriétés techniques, cet enduit offre une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, une bonne résistance à l'eau, à la pollution, aux intempéries et aux radiations. Il régule naturellement l'humidité et empêche la prolifération de micro-organismes. Ce produit est disponible dans une large gamme de teintes, selon le nuancier Mortavex.

Product Description: MORTAVEX SILIKON FASSADENPUTZ is a silicone plaster for decorating and protecting facade surfaces, with excellent vapor permeability to prevent moisture accumulation in the building. Thanks to its technical properties, the plaster provides excellent vapor permeability, good water resistance, resistance to pollution, weathering, and radiation. The plaster naturally regulates moisture and prevents microorganism formation. The product is available in a wide range of shades according to the Mortavex color chart.

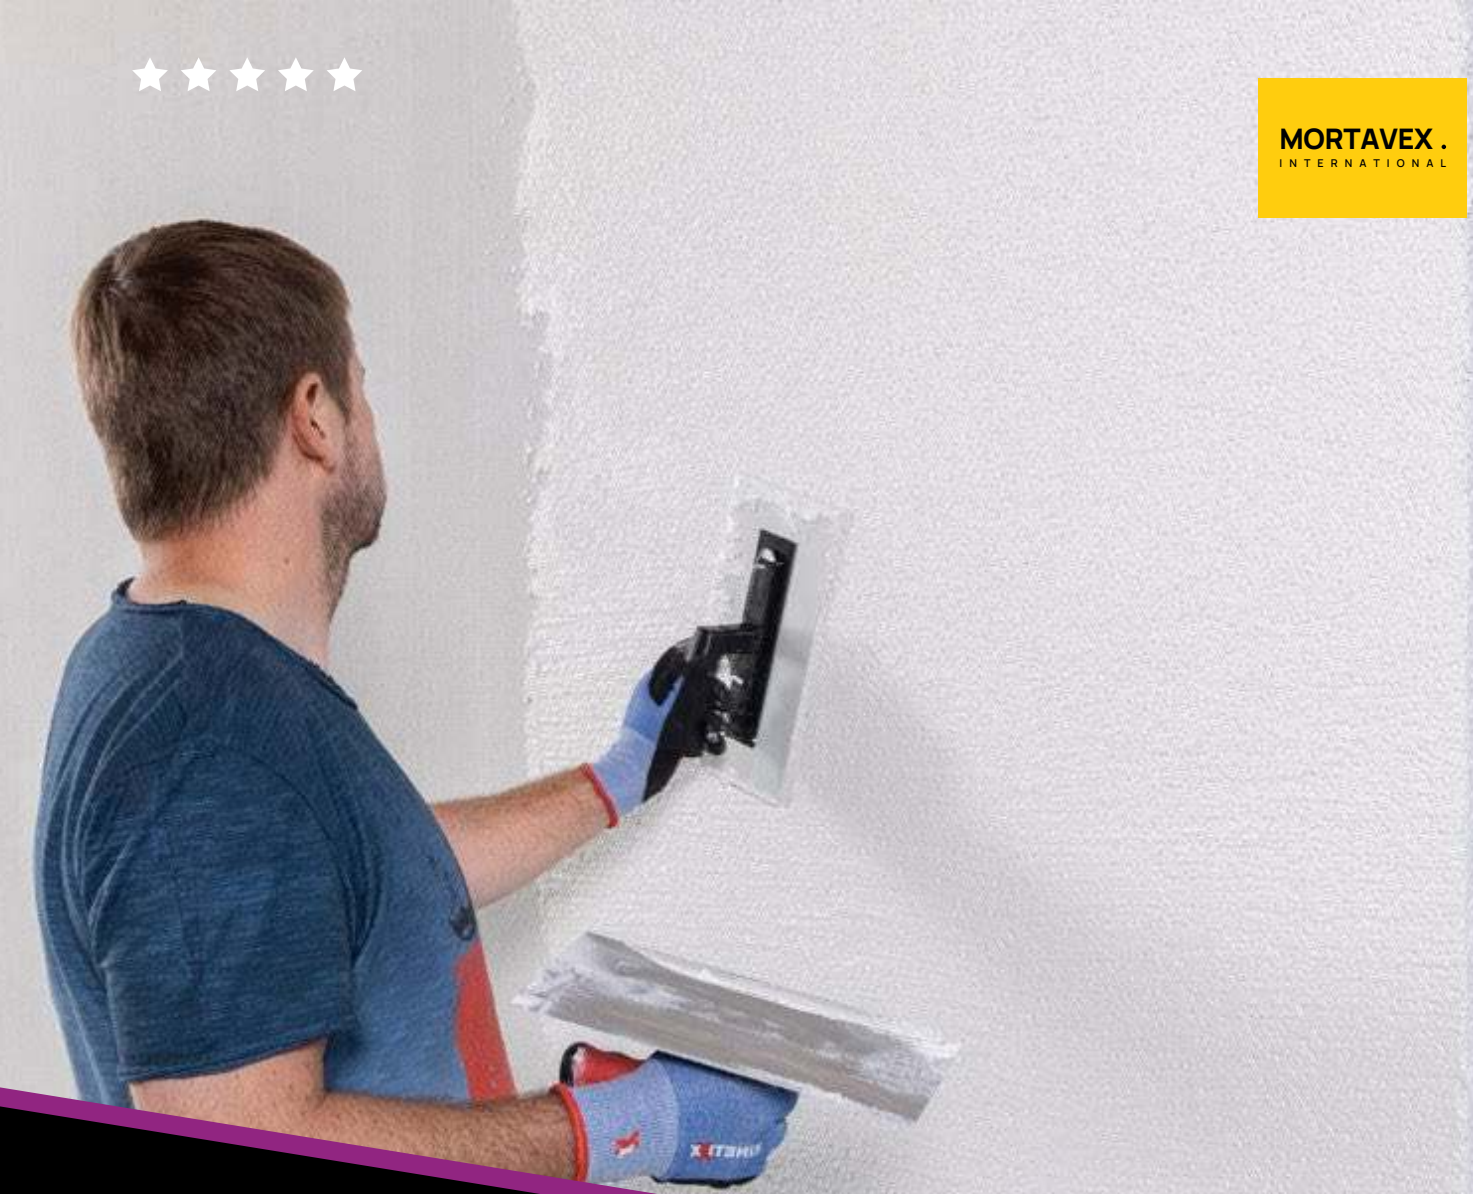

TECHNISCHE DATEN


Grundierung	Silikon
Farben	Weiß und ausgewählte Farben (Mortavex-Farbmischung)
Fingertrocken	Nach 6 h
Anwendungsbedingungen	Standardparameter:
Temperatur	20 °C,
Relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %
Anwendungstemperatur:	5–30 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 – hoch
Kapillare Wasseraufnahme	W2 – mittel
Haftung	1,21 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,65 W/(m·K)
Verpackung	25 kg
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum





1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm

25 kg ± 1%

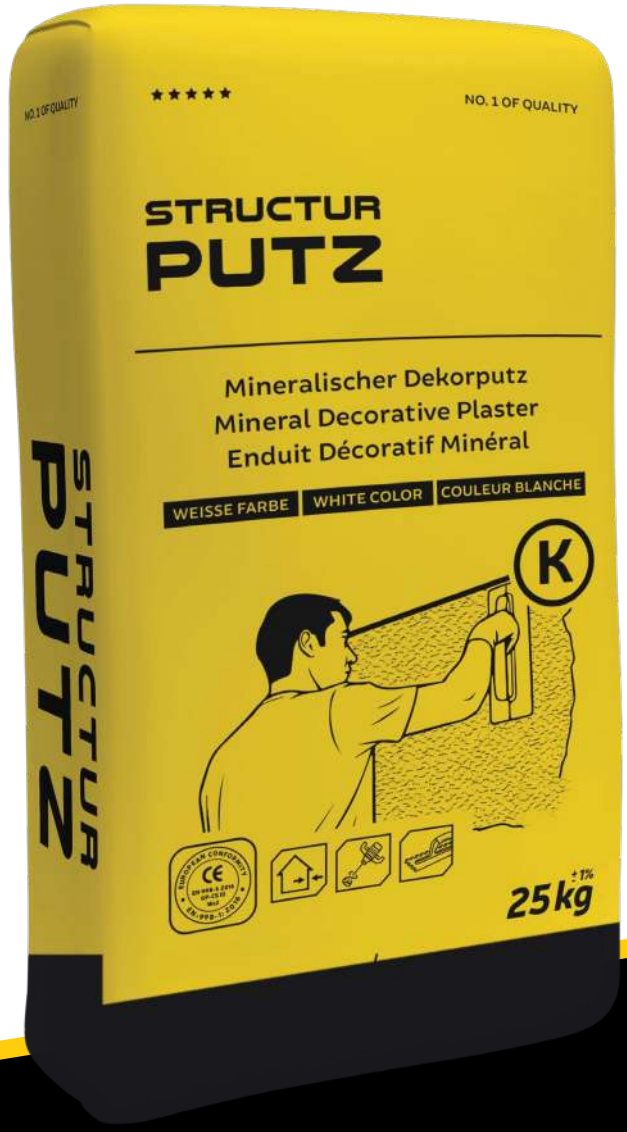

STRUCTUR PUTZ

Mineralischer Dekorputz
Mineral Decorative Plaster
Enduit Décoratif Minéral






K

EUROPEAN CONFORMITY CE EN 998-1:2016 GP-CS III Wc2 EN-998-1:2016

Produktbeschreibung: STRUCTUR-PUTZist ein mineralischer Dekorputz, widerstandsfähig und langlebig, in Weiß mit hoher Dampf-Diffusionsfähigkeit. Vorteile: Hohe DampfdurchlässigkeitUmweltfreundlichWiderstandsfähig und langlebig Verwendung: STRUCTUR-PUTZ wird als Endschicht auf Außenwänden verwendet und eignet sich gleichzeitig für die Dekoration von Innenwänden auf allen mineralischen Untergründen.

Description du produit : STRUCTUR-PUTZ est un enduit décoratif minéral, résistant et durable, de couleur blanche et à haute perméabilité à la vapeur. Avantages: Haute perméabilité à la vapeur, respectueux de l'environnement, résistant et durable. Utilisation: STRUCTUR-PUTZ s'utilise comme enduit de finition sur les murs extérieurs et convient également à la décoration des murs intérieurs sur tous supports minéraux.

Product Description: STRUCTUR-PUTZ is a mineral-based decorative plaster, resistant and durable, in white with high vapor permeability. Advantages: High vapor permeability, environmentally friendly, resistant and durable. Use: STRUCTUR-PUTZ is used as a finishing coat on exterior walls and is also suitable for decorating interior walls on all mineral substrates.

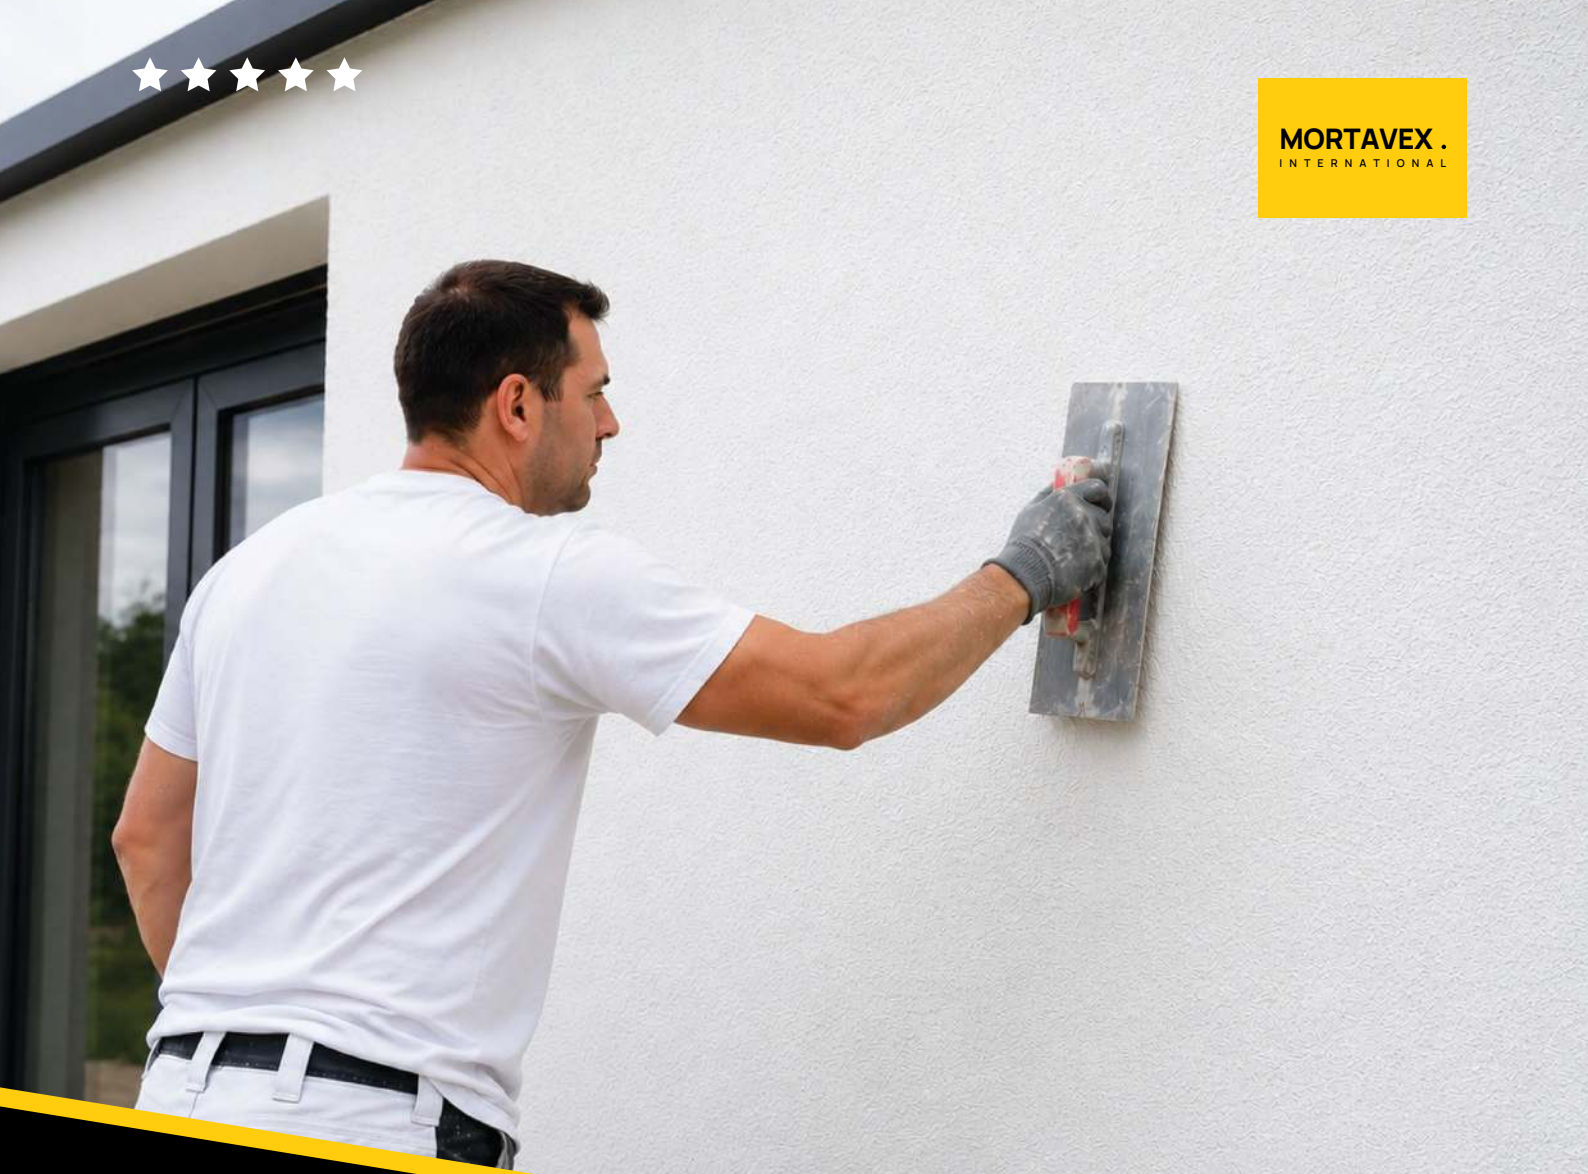

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form:	Pulver
Farbe:	Weiß
Dichte:	6,0–7,0 l / 25 kg
Anwendungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit:	4,9 N/mm²
Klasse:	Klasse CS II
Kapillare Wasseraufnahme:	0,23 kg/m²·h^{0,5}
Kategorie:	Kategorie W C 2
Haftung:	1,05 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit:	0,75 W/m·K

1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm





25 kg ± 1%



SUPER FINISH

Feinputz für Innenräume
Fine Plaster for Interiors
Enduit de Finition pour Intérieur



EXTRA WHITE

EUROPEAN CONFORMITY CE EN 998-1:2016 GP-CS III Wc2 EN-998-1:2016

Produktbeschreibung: Superfinish ist ein feinkörniger Feinputz, der ausschließlich für den Innenbereich geeignet ist. Vorteile: Einfache Vorbereitung und Anwendung, extrem weiß, nur für den Innenbereich geeignet. Anwendung: Superfinish dient zum Glätten von Wänden und Decken in trockenen Innenräumen. Geeignet für glatte Untergründe wie Beton, Fino und sehr gut für Gipskartonplatten. Das Endergebnis an Wänden und Decken ist ein extrem weißes und glattes Finish. Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss fest, eben, sauber und trocken sein. Bei älteren Untergründen wird eine Vorbehandlung mit einer geeigneten Grundierung empfohlen. Die Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung sollte zwischen +5 °C und +30 °C liegen.

Description du produit : Superfinish est un enduit de finition à grain fin, destiné exclusivement à un usage intérieur. Avantages : Facile à préparer et à appliquer. Blanc éclatant. Usage intérieur uniquement. Application: Superfinish est utilisé pour lisser les murs et les plafonds dans les espaces intérieurs secs. Convient aux supports lisses tels que le béton, le Fino et les plaques de plâtre. Le résultat final sur les murs et les plafonds est d'un blanc éclatant et parfaitement lisse. Préparation du support: Le support doit être solide, plan, propre et sec. Pour les supports anciens, il est recommandé d'appliquer au préalable un primaire d'accrochage. La température ambiante et celle du support pendant l'application et le séchage doivent être comprises entre +5 °C et +30 °C.

Product Description: Superfinish is a fine-grained finishing plaster material, suitable for interior use only. Advantages: Easy to prepare and apply Extremely white Suitable for interior use only Application: Superfinish is used to smooth walls and ceilings in dry interior spaces.Suitable for smooth substrates such as concrete, Fino, and very well for gypsum boards.The final result on walls and ceilings is extremely white and smooth. Substrate Preparation: The substrate must be solid, level, clean, and dry.For old substrates, it is recommended to pre-treat the surface with an appropriate primer/base.Air and substrate temperature during application and drying should be between +5°C and +30°C.



TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	8,5–9,0 l / 20 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit	3,2 N/mm²
	Klasse CS III
Kapillare Wasseraufnahme	0,09 kg/m²·h$^{0.5}$
	Kategorie W c 1
Haftung	0,80 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,65 W/m·K





20 kg ± 1%

MORTAVEX . INTERNATIONAL

Lacke

www.mortavexinternational.eu

MORTAVEX .
INTERNATIONAL



Mortavex 110



Fino

info@mortavexinternational.eu



MORTAVEX 110


Fertiggemischter Mörtel
Ready mixed mortar
Mortier prêt à l'emploi



Produktbeschreibung: Mortavex 110 ist ein Trockenputz aus Kalkhydrat, grauem Portlandzement, ausgewählten Zuschlagstoffen und chemischen Zusätzen, die die Verarbeitbarkeit und Haftung auf verschiedenen Mauerwerksarten verbessern. Vorteile: Sehr gute Haftung auf dem Untergrund, einfache Zubereitung, manuelle oder pumpenbasierte Verarbeitung möglich.

Description du produit : Mortavex 110 est un enduit sec composé de chaux hydratée, de ciment Portland gris, de granulats sélectionnés et d'adjuvants chimiques qui améliorent sa maniabilité et son adhérence sur différents types de maçonnerie. Avantages : Excellente adhérence au support. Facile à préparer. Application manuelle ou à la pompe possible.

Product Description: Mortavex 110 is a dry plaster made of hydrated lime, grey Portland cement, selected aggregates, and chemical additives that improve workability and adhesion on different types of masonry. Advantages: Very good adhesion to the substrate Easy to prepare Manual or pump application possible

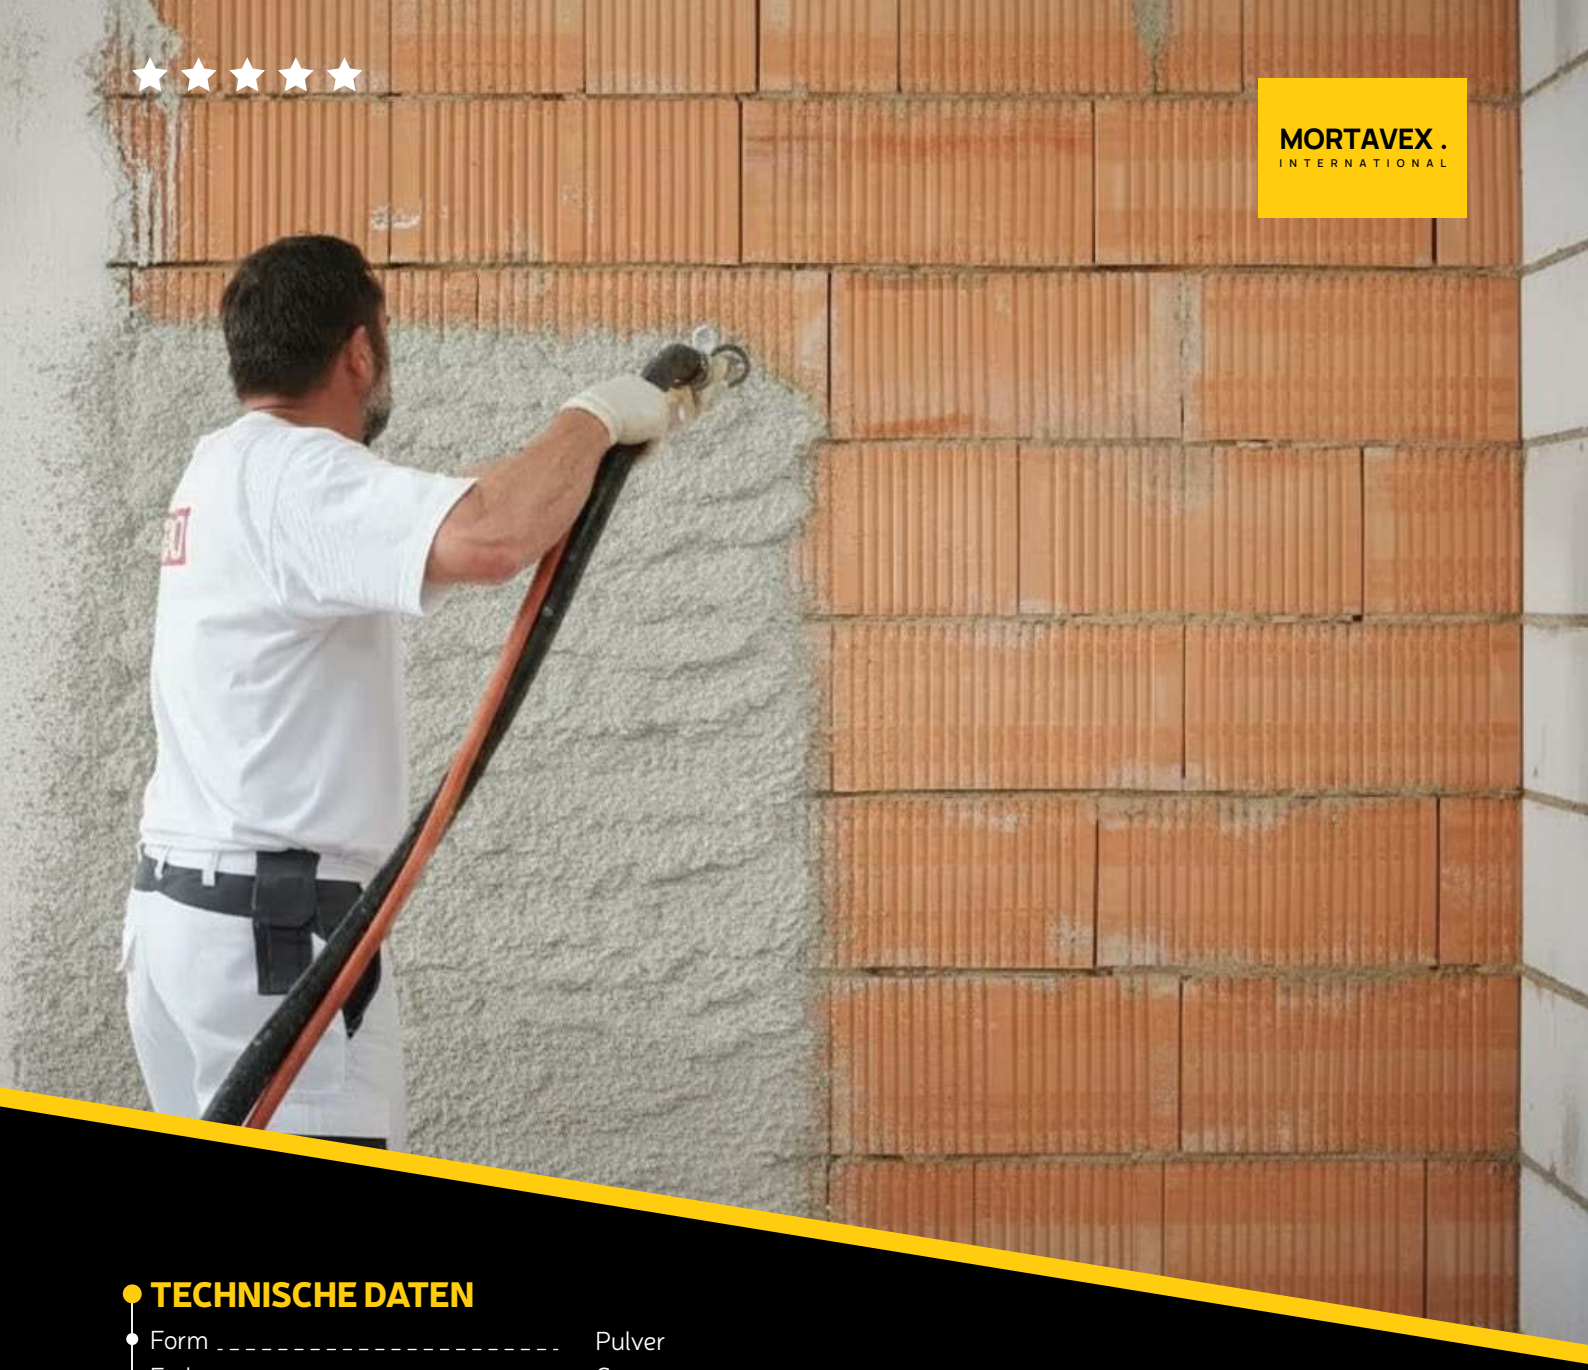

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Grau
Dichte	6,5–7,0 l / 25 kg
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit	12,1 N/mm²
	Klasse CS IV
Kapillare Wasseraufnahme	0,14 kg/m²·h$^{0.5}$
	Kategorie W C 2
Haftung	1,38 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	0,75 W/m·K





25 kg ± 1%



FINO

Hohe Haftung auf allen Untergründen.
Has high adhesion to all substrates.
Forte adhérence sur tous supports.





Ecological Building Technology

EUROPEAN CONFORMITY CE EN 12004

GEPRÜFT NACH EURONORM CE EN 998-1 GP-CSIII Wc2 EN 12004

Anwendung: Mortavex Fino dient zum Glätten und Nivellieren aller Oberflächen, sowohl neuer als auch alter, einschließlich bei Restaurierungsarbeiten. Der Untergrund muss fest, stabil, sauber und staubfrei sein; beschädigte Stellen müssen vor Beginn der Arbeiten ausgebessert werden. Bei der Anwendung auf alten Untergründen wird eine Vorbehandlung mit Acryl-Primer empfohlen. Die Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung sollte zwischen 5 °C und 30 °C liegen.

Application : Mortavex Fino est utilisé pour le lissage et le nivellement de toutes surfaces, neuves ou anciennes, y compris dans le cadre de travaux de restauration. Le support d'application doit être solide, stable, propre et exempt de poussière ; toute zone endommagée doit être réparée avant application. Sur supports anciens, il est recommandé d'appliquer au préalable un primaire acrylique. La température ambiante et celle du support pendant l'application et le séchage doivent être comprises entre 5 °C et 30 °C.

Application : Mortavex Fino is used for smoothing and leveling all surfaces, both new and old, including in restoration works. The substrate where the product will be applied must be solid, stable, clean, and free of dust; any damaged areas must be repaired before starting work. When applied on old substrates, it is recommended to pre-treat them with Acryl Primer. Air and substrate temperatures during application and drying should be above 5°C and below 30°C.



MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Pulver
Farbe	Weiß
Dichte	6–7,5 l / 25 kg
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Offenzeit nach EN 998-1:2016	> 20 Minuten
Aushärtungszeit	> 30 Minuten
Haftfestigkeit	⩾ 0,3 N/mm²
Wasseraufnahme	Kategorie Wc2
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	μ25
Wärmeleitfähigkeit	0,55 W/m·K





25 kg ± 1%

MORTAVEX . INTERNATIONAL

Farbe

www.mortavexinternational.eu

MORTAVEX .
INTERNATIONAL





Silicon Fassadenfarbe



Acryl Fassadenfarbe



Venus



Diamond



Latex Matt

info@mortavexinternational.eu






Produktbeschreibung: Mortavex
Wärmedämmverbundsystemen
Füllvermögen, ist witterungsbest
Untergrund muss sauber und tr
Mortavex Silicon Fassadenfarbe
streifenfreie Oberflächen. Geeigne

Description du produit : La peinture de façade silicone Mortavex est une peinture à haut pouvoir couvrant, idéale pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Perméable à la vapeur d'eau, elle offre un pouvoir couvrant élevé, résiste aux intempéries et présente une excellente adhérence. Cette peinture silicone pour façade peut être teintée. Support : Le support doit être propre et sec pour une application optimale. Mode d'action : Peinture extérieure silicone Mortavex, résistante aux intempéries et facile à appliquer, cette peinture offre des surfaces uniformes et sans traces. Elle est compatible avec l'application au pistolet airless.

Product description: Mortavex silicone facade paint is a high-build facade paint suitable for use in external thermal insulation composite systems (ETICS). It is vapor-permeable, has a high filling capacity, is weather-resistant, and exhibits good adhesion. Silicone facade paint can be tinted. Substrate: The substrate must be clean and dry to ensure high-quality application. Mode of action: Mortavex silicone facade paint is an exterior paint, weather-resistant, easy to apply, and provides uniform, streak-free surfaces. Suitable for airless application.

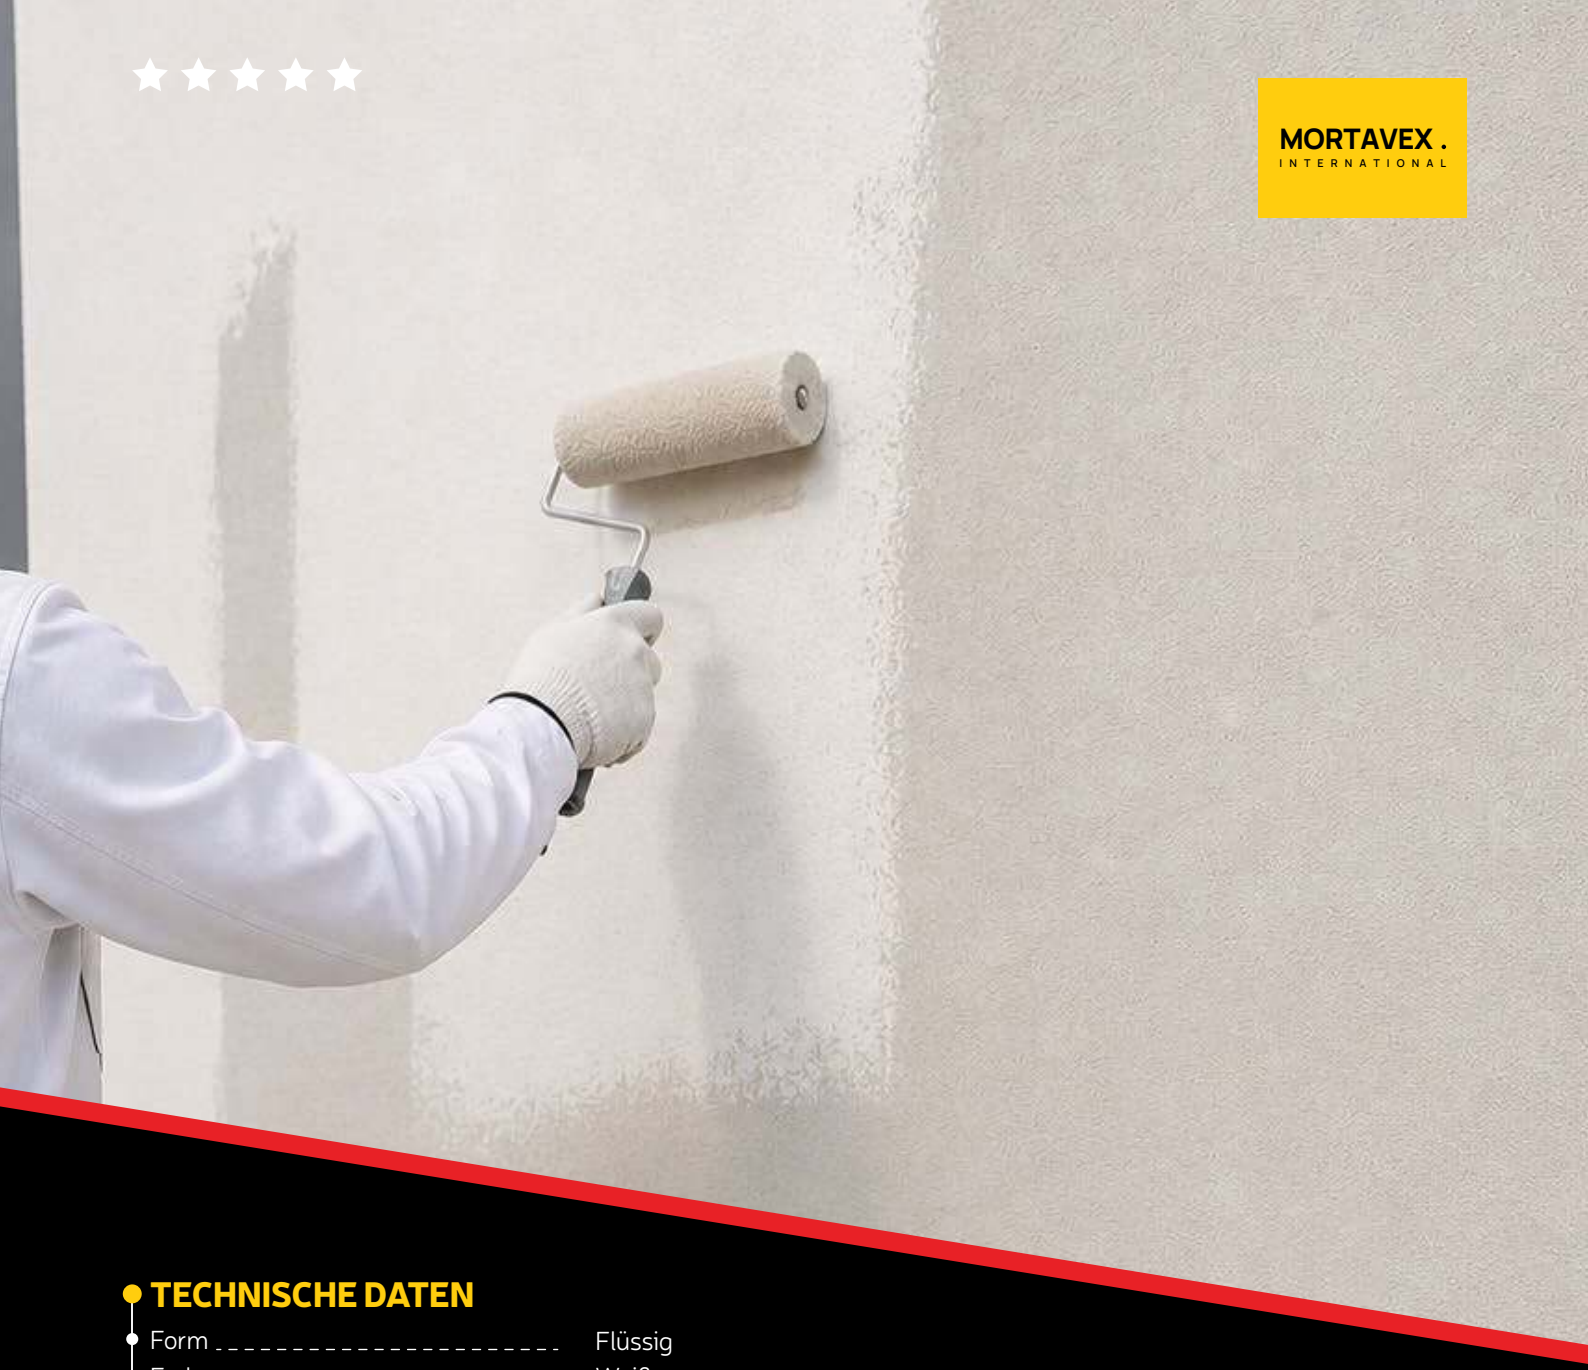

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Weiß
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C,
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %,
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	8,3
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	W3
Verbrauch	200/250 g/m²
Haftung	2,0 N/mm²
Verpackung	3 L / 10 L
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum





3L ± 1% | 10 L ± 1%



ACRYL FASSADENFARB

Witterungsbeständige Innen- und Außenfarbe
Peinture intérieure et extérieure résistante aux intemp
Weather-resistant interior and exterior paint

Diffusionsfähigkeit V1 / W3 Wasseraufnahme DIN EN 1062-1

MORTAVEX color mix

Produktbeschreibung: Mortavex Acryl Fassadenfarbe ist eine füllende Fassadenfarbe, die sich für den Einsat Wärmedämmverbundsystemen (ETICS) eignet. Sie ist wasserdampfdiffusionsfähig (atmungsaktiv), hoch fülle wetterbeständig und gut haftend. Mortavex Acryl Fassadenfarbe ist tönbar. Untergrund: Der Untergrund muss sauber trocken sein, um eine hochwertige Verarbeitung zu gewährleisten. Wirkungsweise: Mortavex Acryl Fassadenfarbe ist e wetterbeständige Innen- und Außenfarbe.

Description du produit : La couleur de tissu acrylique Mortavex est une couleur de tissu complète, qui est également destinée aux systèmes d'entretien chaud (ETICS). Il s'agit d'un système de diffusion d'eau humide (atmungsaktiv), qui est plein, meilleur et humide. La couleur Mortavex acrylique Fassaden est la même. Sous-sol : Der Untergrund muss sauber und trocken sein, um eine hochwertige Verarbeitung zu gewährleisten. Wirkungsweise: Mortavex Acryl Fassadenfarbe est la meilleure couleur intérieure et extérieure la plus résistante.

Product description: Mortavex Acrylic Facade Paint is a high-build facade paint suitable for use in external thermal insulation composite systems (ETICS). It is vapor-permeable (breathable), highly opaque, weather-resistant, and has excellent adhesion. Mortavex Acrylic Facade Paint can be tinted. Substrate: The substrate must be clean and dry to ensure high-quality application. Mode of action: Mortavex Acrylic Facade Paint is a weather-resistant interior and exterior paint.



TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Weiß
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C,
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %,
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	8,0
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	W3
Verbrauch	200/250 g/m²
Haftung	1,5 N/mm²
Verpackung	3 L / 10 L
Haltbarkeit	4 Monate ab Produktionsdatum





3L ± 1% | 10 L ± 1%



Produktbeschreibung
ausgezeichnetes Deck
häufiges Waschen und
Enthält kein Ammoni
Untergrund: Der Unter

Description du produ
l'environnement. Elle s
résistance exceptionn
neufs ou anciens. Sa
parfaitement mat. Sup

Product description: N
excellent coverage an
offers strong adhesion
virtually odorless. It p
application.

MORTAVEX INTERNATIONAL



TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Weiß
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %
Anwendungstemperatur	5–30 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse 3
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	Deckkraftklasse 1
Verbrauch	200/250 g/m²
Haftung	1,85 N/mm²
Verpackung	3 l / 15 l
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum





3L ± 1% | 15L ± 1%



Produktbeschreibung: Mortavex Diamond ist eine hochwertige, ökologische Dispersions-Innenfarbe. Sie zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Deckvermögen und hohe Weißgradigkeit, sehr gute Verarbeitbarkeit sowie hervorragende Beständigkeit gegen häufiges Waschen und Alterung aus. Sie bietet eine starke Haftung auf allen Arten von Untergründen, sowohl neu als auch alt. Enthält kein Ammoniak oder andere gefährliche Stoffe und ist nahezu geruchlos. Ergibt eine perfekt matte Endoberfläche. Untergrund: Der Untergrund muss sauber und trocken sein, um eine hochwertige Applikation zu gewährleisten.

Description du produit : Mortavex Diamond est une peinture en dispersion d'intérieur de haute qualité et respectueuse de l'environnement. Elle se caractérise par un excellent pouvoir couvrant, une blancheur éclatante, une très bonne maniabilité et une résistance exceptionnelle aux lavages fréquents et au vieillissement. Elle offre une forte adhérence sur tous types de supports, neufs ou anciens. Sans ammoniaque ni autres substances dangereuses, elle est pratiquement inodore et offre un fini parfaitement mat. Support : Le support doit être propre et sec pour une application optimale.

Product description: Mortavex Diamond is a high-quality, environmentally friendly, interior dispersion paint. It is characterized by excellent coverage and high whiteness, very good workability, and outstanding resistance to frequent washing and aging. It offers strong adhesion to all types of substrates, both new and old. It contains no ammonia or other hazardous substances and is virtually odorless. It produces a perfectly matte finish. Substrate: The substrate must be clean and dry to ensure high-quality application.



TECHNISCHE DATEN


Form	Flüssig
Farben	Weiß
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C,
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %,
Anwendungstemperatur	5–30 °C
pH-Wert	6,3
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse 1
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	Deckkraftklasse 1
Verbrauch	200/250 g/m²
Haftung	3,10 N/mm²
Verpackung	3 L / 15 L
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum





3L ± 1% | 15L ± 1%


MORTAVEX . INTERNATIONAL

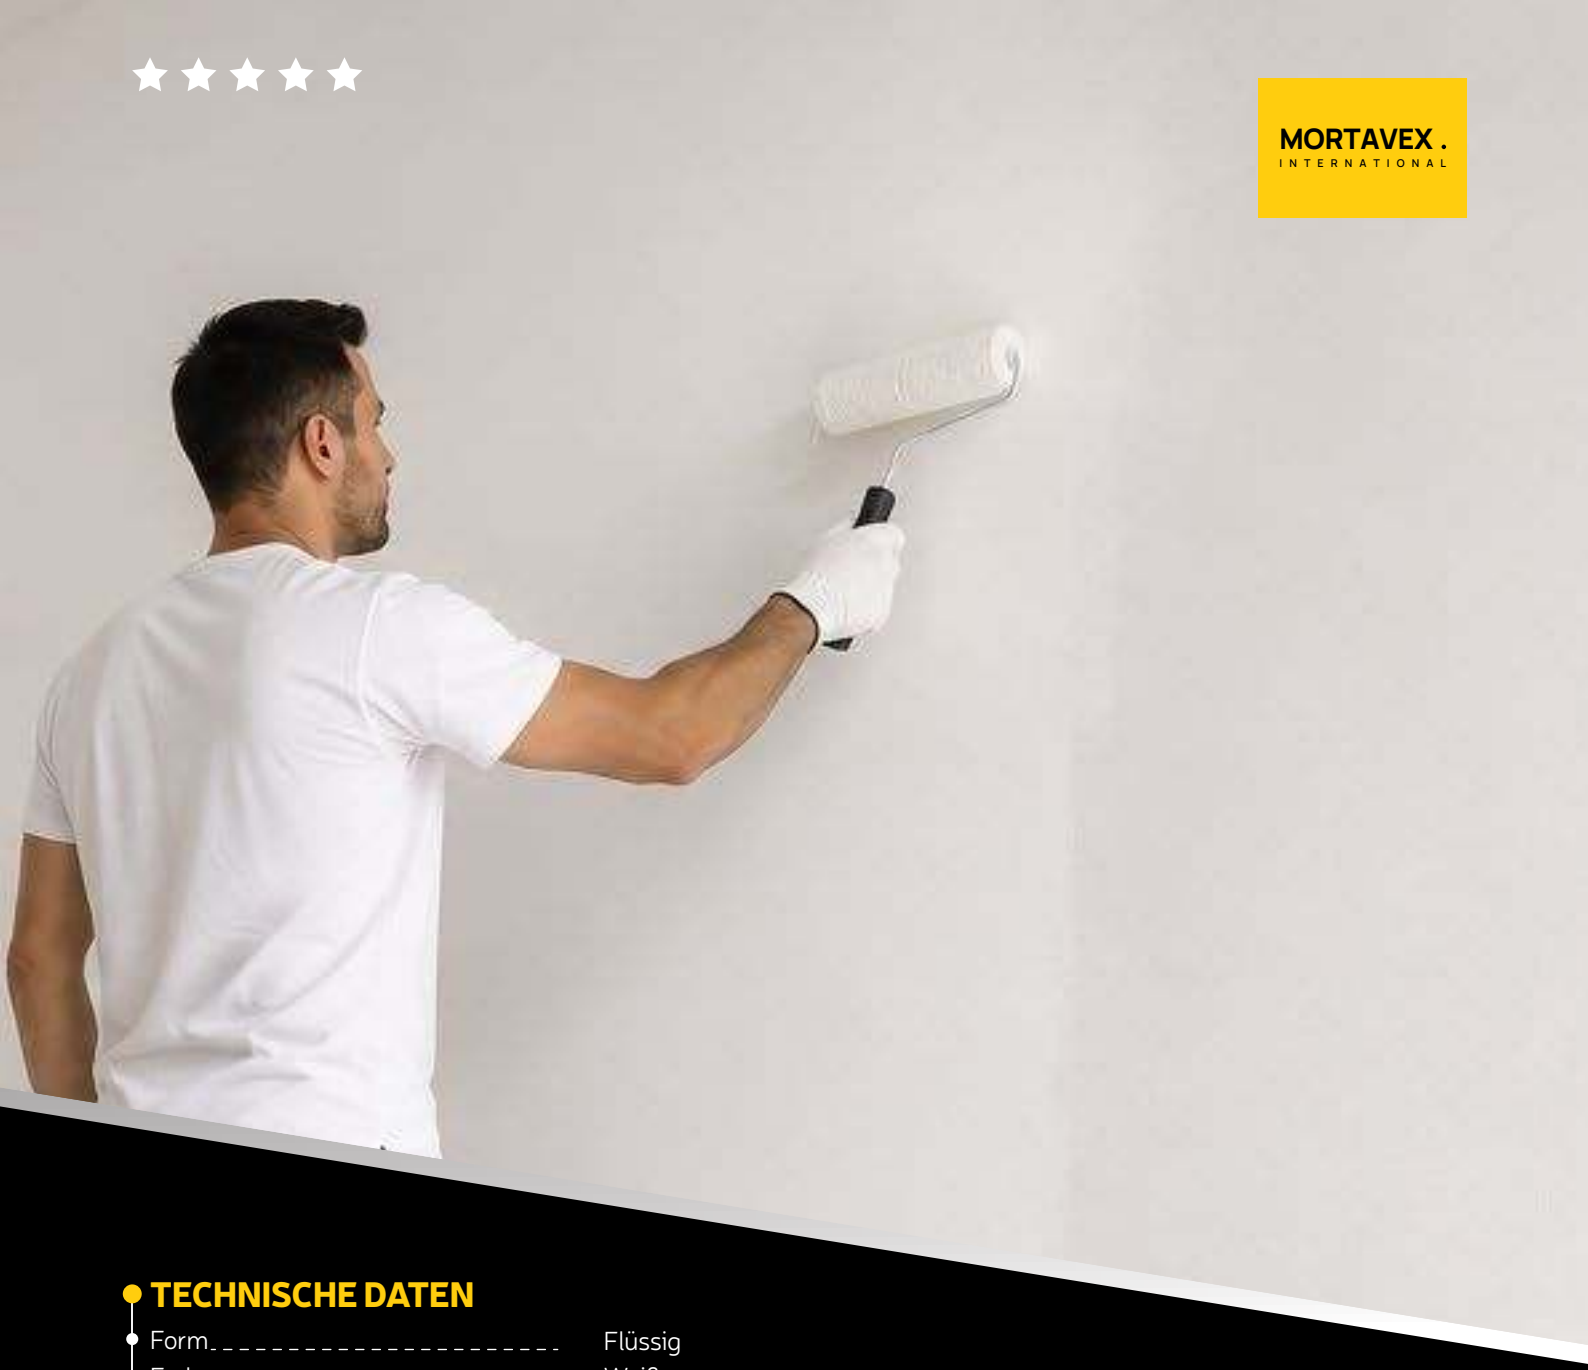

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farben	Weiß
Anwendungsbedingungen	Standardparameter
Temperatur	20 °C,
relative Luftfeuchtigkeit	⩽ 65 %,
Anwendungstemperatur	5–30 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse 3
Wasserdurchlässigkeitskoeffizient	Deckkraftklasse 1
Verbrauch	200 / 250 g/m²
Haftung	1,67 N/mm²
Verpackung	3 l / 15 l
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum





3L ± 1% | 15 L ± 1%

MORTAVEX . INTERNATIONAL

Styropor

www.mortavexinternational.eu

MORTAVEX .
INTERNATIONAL




Thermo Insulation System EPS



Thermo Insulation System Grafit

info@mortavexinternational.eu

THERMO INSULATION SYSTEM

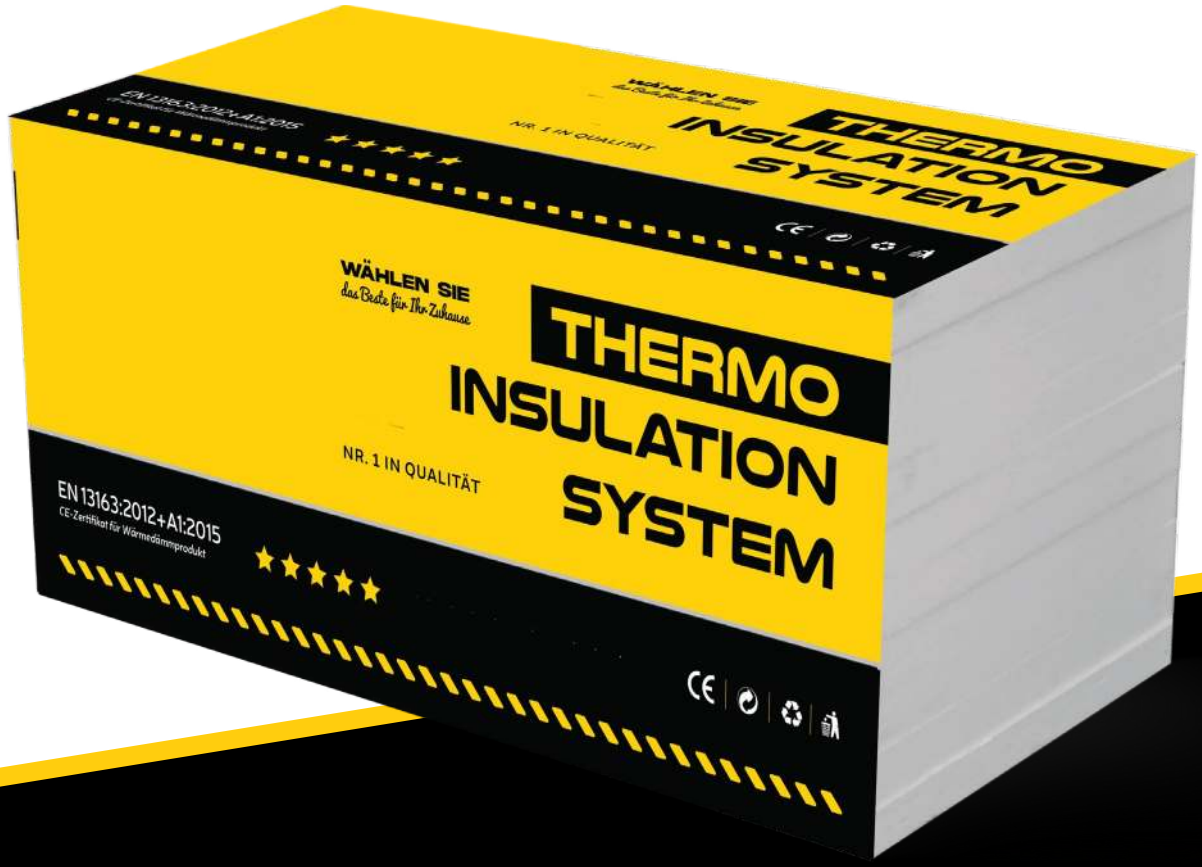

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen sowie trocken, fest und sauber sein, frei von Fett, Staub, losen Partikeln und Rissen. Bei der Renovierung von Fassadenflächen müssen instabile oder beschädigte Teile entfernt werden, während Bereiche mit alten Farbanstrichen oder Fettrückständen sorgfältig gereinigt werden sollten. Alle reparierten Stellen müssen die gleiche Festigkeit und Tragfähigkeit wie die bestehende Oberfläche erreichen. Der Untergrund darf vor Beginn der Anwendung nicht gefroren sein.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Le support doit avoir une capacité portante suffisante et être sec, solide et propre, exempt de graisse, de poussière, de particules détachées et de fissures. Lors de la rénovation des surfaces de façade, les parties instables ou endommagées doivent être éliminées, tandis que les zones présentant d'anciennes couches de peinture ou des résidus de graisse doivent être soigneusement nettoyées. Toutes les zones réparées doivent atteindre la même résistance et capacité portante que la surface existante. Le support ne doit pas être gelé avant le début de l'application.

SURFACE PREPARATION: The substrate must have sufficient load-bearing capacity and should be dry, solid, and clean, free from grease, dust, loose particles, and cracks. When renovating façade surfaces, unstable or damaged parts must be removed, while areas with old paint or grease residues should be carefully cleaned. All repaired sections must achieve the same strength and load-bearing capacity as the existing surface. The base must not be frozen before the application begins.




MORTAVEX EPS

EPS	kg/m³
T 80	15 kg
T 100	17 kg
T 120	20 kg
T 150	25 kg



THERMO INSULATION SYSTEM

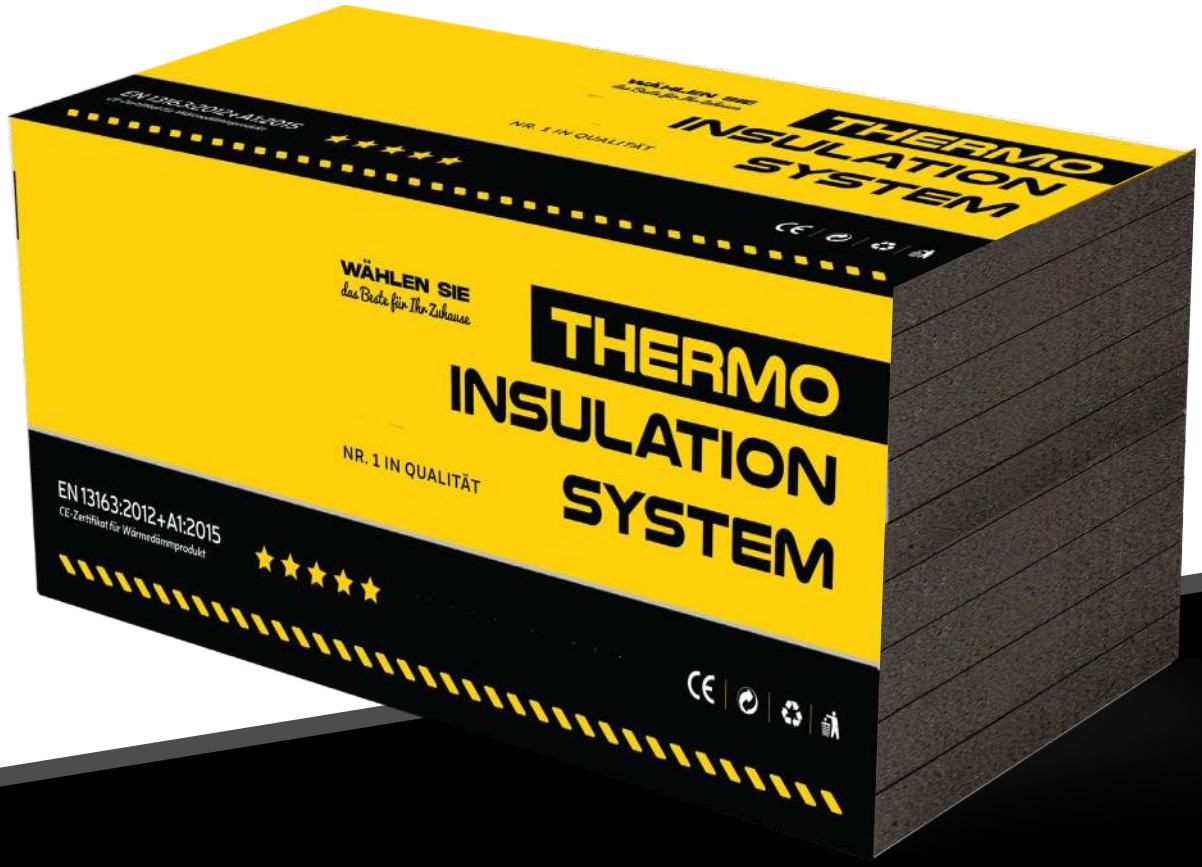

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen sowie trocken, fest und sauber sein, frei von Fett, Staub, losen Partikeln und Rissen. Bei der Renovierung von Fassadenflächen müssen instabile oder beschädigte Teile entfernt werden, während Bereiche mit alten Farbanstrichen oder Fettrückständen sorgfältig gereinigt werden sollten. Alle reparierten Stellen müssen die gleiche Festigkeit und Tragfähigkeit wie die bestehende Oberfläche erreichen. Der Untergrund darf vor Beginn der Anwendung nicht gefroren sein.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Le support doit avoir une capacité portante suffisante et être sec, solide et propre, exempt de graisse, de poussière, de particules détachées et de fissures. Lors de la rénovation des surfaces de façade, les parties instables ou endommagées doivent être éliminées, tandis que les zones présentant d'anciennes couches de peinture ou des résidus de graisse doivent être soigneusement nettoyées. Toutes les zones réparées doivent atteindre la même résistance et capacité portante que la surface existante. Le support ne doit pas être gelé avant le début de l'application.

SURFACE PREPARATION: The substrate must have sufficient load-bearing capacity and should be dry, solid, and clean, free from grease, dust, loose particles, and cracks. When renovating façade surfaces, unstable or damaged parts must be removed, while areas with old paint or grease residues should be carefully cleaned. All repaired sections must achieve the same strength and load-bearing capacity as the existing surface. The base must not be frozen before the application begins.




GRAFIT EPS

Grafit	kg/m³
G-80	15 kg
G-100	17 kg




Außenbereich

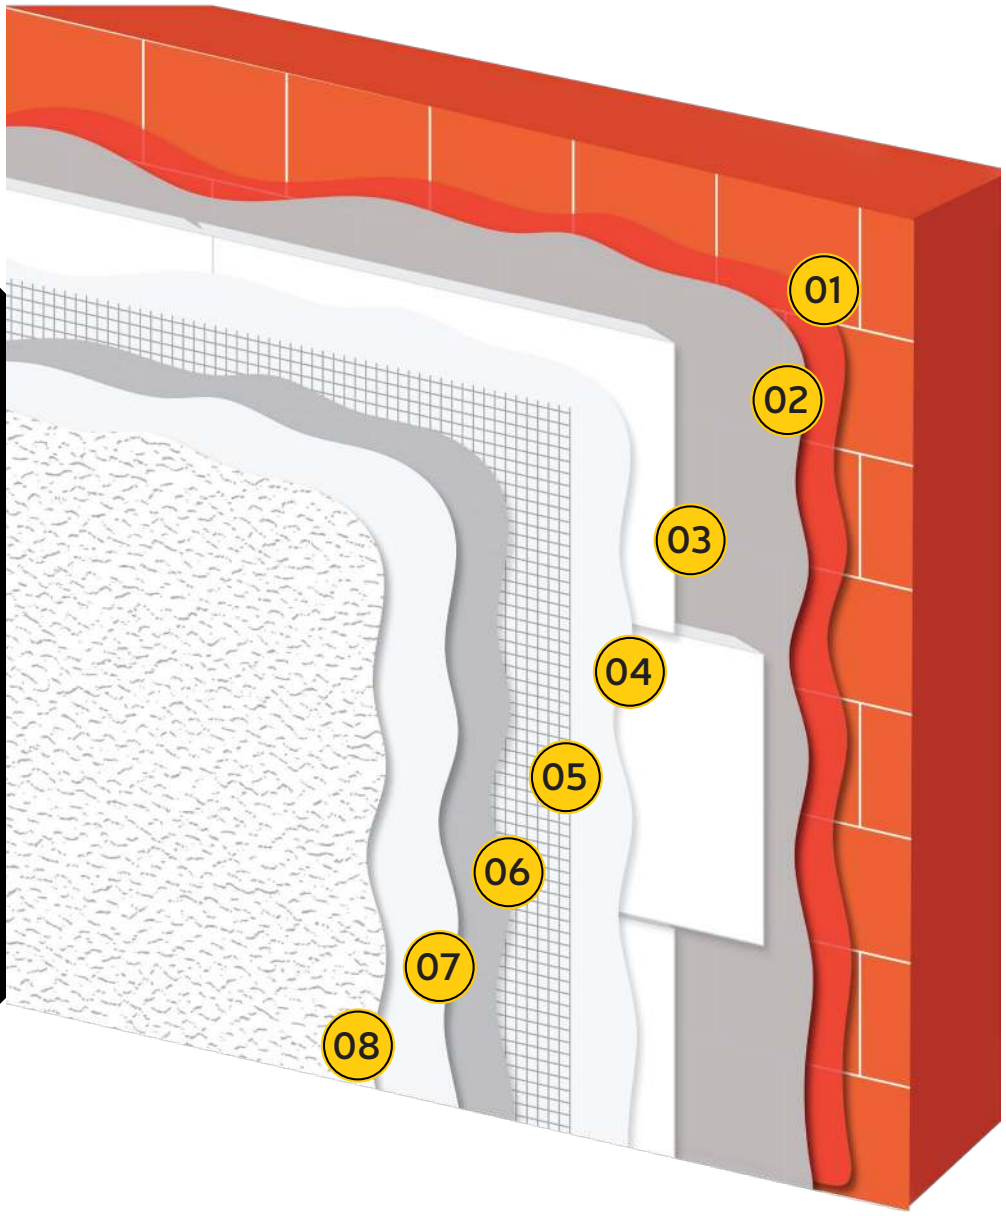

01 Beton Kontakt
02 Thermo Fix
03 Styropor
04 Thermo Flex
05 Armierungsgewebe
06 Thermo Flex
07 Putz Grund
08 Acryl Fassadenputz

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

Innenbereich

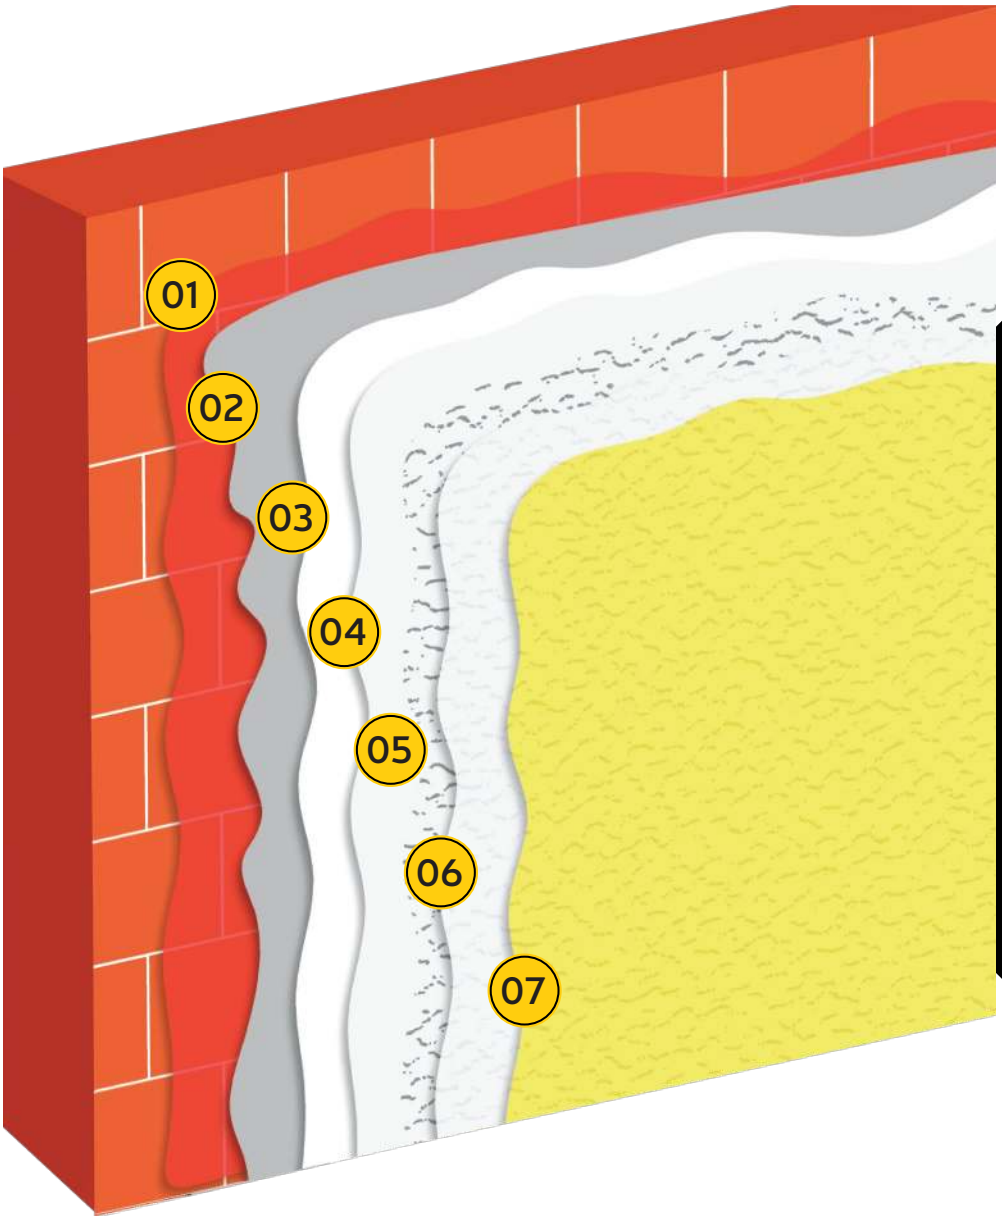

01 Beton Kontakt
02 Mortavex 110
03 Fino
04 Putz Grund
05 Structur Putz
06 Tiefgrund
07 Diamond

Anmerkungen

Anmerkungen

MORTAVEX .
INTERNATIONAL

MORTAVEX . INTERNATIONAL

info@mortavexinternational.eu | www.mortavexinternational.eu